DUCATO

MORE THAN WORK

TRASPORTO MERCI

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIAT PROFESSIONAL

FURGONE - VETRATO/SEMIVETRATO - DOPPIA CABINA

Passo 3000		
Furgone (8,0 m^3 - 9,5 m^3)	Vetrato (8,0 m^3 - 9,5 m^3)	Doppia Cabina (5,5 m^3)
PTT 2,8t - 3,0t, 3,3t - 3,5t pagina 6	PTT 3,3t, 3,5t pagina 8	PTT 3,3t - 3,5t pagina 20
Furgone Maxi (8,0 m^3)	–	–
PTT 3,5t - 4,0t - 4,25t pagina 7	–	–

Passo 3450		
Furgone (10,0 m^3 - 11,5 m^3)	Vetrato (10,0 m^3 - 11,5 m^3)	Doppia Cabina (8,0 m^3)
PTT 3,0t - 3,3t - 3,5t pagina 9	PTT 3,3t - 3,5t pagina 10	PTT 3,3t - 3,5t pagine 20-21
Furgone Maxi (10,0 m^3 - 11,5 m^3)	Vetrato Maxi (11,5 m^3)	Doppia Cabina Maxi (8,0 m^3)
PTT 3,5t - 4,0t - 4,25t pagina 11	PTT 3,5t - 4,0t - 4,25t pagina 12	PTT 3,5t pagine 20-21

Passo 4035		
Furgone (13,0 m^3 - 15,0 m^3)	Vetrato (13,0 m^3 - 15,0 m^3)	–
PTT 3,3t - 3,5t pagina 13	PTT 3,3t - 3,5t pagina 14	–
Furgone Maxi (13,0 m^3 - 15,0 m^3)	Vetrato Maxi (13,0 m^3 - 15,0 m^3)	Doppia Cabina Maxi (10,5 m^3)
PTT 3,5 - 4,0t - 4,25t pagina 16	PTT 3,5t - 4,0t - 4,25t pagina 15	PTT 3,5t pagine 20-21

Passo 4035 XL		
Furgone (15,0 m^3 - 17,0 m^3)	–	
PTT 3,5t pagina 17	–	
Furgone Maxi (15,0 m^3 - 17,0 m^3)	Vetrato Maxi (15,0 m^3)	
PTT 3,5t - 4,0t - 4,17t pagina 18	PTT 3,5t - 4,0t - 4,17t pagina 19	

NOTE GENERALI & INFORMAZIONI SU EMISSIONI CO_2

Tutti i valori (cioè peso veicolo, portata, Consumi, emissioni CO_2 etc.) si riferiscono alla versione di serie con cambio manuale e senza dotazioni a richiesta.

Il valore del peso veicolo comprende anche il peso del guidatore.

I valori di emissione CO_2 e di consumo indicati sono determinati sulla base della nuova procedura test NEDC secondo la Norma (EU) 2017/1152-1153.
I valori di CO_2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al fine di consentire la comparazione dei dati dei veicoli. I valori omologativi di CO_2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO_2 e consumi, i quali dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, all'uso e alle dotazioni del veicolo.
I valori riportati di CO_2 e consumo si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori più elevati e con quelli meno elevati. Tali valori potrebbero cambiare in sede di successiva configurazione in base al tipo di equipaggiamento selezionato e/o alla dimensione degli pneumatici selezionati.
I valori di CO_2 e consumo indicati non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario ufficiale della rete FCA prescelto.
In ogni caso, i valori ufficiali di CO_2 e consumo del veicolo acquistato dal cliente saranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo.
Nei casi in cui i valori di CO_2 e consumo abbiano rilevanza ai fini del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far riferimento alle normative applicabili in ciascun paese.

I veicoli di categoria N2 sono limitati omologativamente a 90 km/h.

AUTOCARRO - AUTOCARRO DOPPIA CABINA - RIBALTABILE - RIBALTABILE DOPPIA CABINA

Passo 3000			
Autocarro	–	Tipper	–
PTT 3,2t - 3,32t pagina 22 (sponde in alluminio) pagina 29 (sponde in acciaio)	–	PTT 3,2t - 3,32t pagina 34 (trilaterale) pagina 39 (monolaterale)	–
Autocarro Maxi	–	–	–
PTT 3,5t pagina 24 (sponde in alluminio) pagina 30 (sponde in acciaio)	–	–	–

Passo 3450			
Autocarro	Autocarro Doppia Cabina	Ribaltabile	–
PTT 3,3t - 3,43t pagina 22 (sponde in alluminio) pagina 29 (sponde in acciaio)	PTT 3,25t - 3,32t pagina 26 (sponde in alluminio) pagina 32 (sponde in acciaio)	PTT 3,3t - 3,43t pagina 34 (trilaterale) pagina 39 (monolaterale)	–
Autocarro Maxi	Autocarro Maxi Doppia Cabina	Maxi Tipper	–
PTT 3,5t - 3,92t pagina 24 (sponde in alluminio) pagina 30 (sponde in acciaio)	PTT 3,5t - 3,76t pagina 27 (sponde in alluminio) pagina 33 (sponde in acciaio)	PTT 3,5t - 3,92t pagina 36 (trilaterale) pagina 41 (monolaterale)	–

Passo 3800			
Autocarro	–	Ribaltabile	–
PTT 3,3t - 3,5t pagina 22 (sponde in alluminio) pagina 29 (sponde in acciaio)	–	PTT 3,3t - 3,5t pagina 34 (trilaterale) pagina 39 (monolaterale)	–
Autocarro Maxi	–	Ribaltabile Maxi	–
PTT 3,5t - 4,0t - 4,1t pagina 24 (sponde in alluminio) pagina 30 (sponde in acciaio)	–	PTT 3,5t - 4,0t - 4,17t pagina 36 (trilaterale) pagina 41 (monolaterale)	–

Passo 4035			
Autocarro	Autocarro Doppia Cabina	Ribaltabile	Ribaltabile Doppia Cabina
PTT 3,3t - 3,5t pagina 23 (sponde in alluminio) pagina 29 (sponde in acciaio)	PTT 3,3t - 3,5t pagina 26 (sponde in alluminio) pagina 32 (sponde in acciaio)	PTT 3,3t - 3,5t pagina 35 (trilaterale) pagina 40 (monolaterale)	PTT 3,5t pagina 37 (trilaterale)
Autocarro Maxi	Autocarro Maxi Doppia Cabina	Ribaltabile Maxi	Ribaltabile Maxi Doppia Cabina
PTT 3,5t - 4,0t - 4,1t pagina 25 (sponde in alluminio) pagina 31 (sponde in acciaio)	PTT 3,5t - 3,92t - 4,17t pagina 27 (sponde in alluminio) pagina 33 (sponde in acciaio)	PTT 3,5t - 4,0t - 4,17t pagina 36 (trilaterale) pagina 41 (monolaterale)	PTT 3,5t - 3,92t pagina 38 (trilaterale) pagina 42 (monolaterale)

Passo 4035 XL			
Autocarro	–	–	–
PTT 3,5t pagina 22 (sponde in alluminio) pagina 28 (sponde in acciaio)	–	–	–
Autocarro Maxi	Autocarro Maxi Doppia Cabina	–	Ribaltabile Maxi Doppia Cabina
PTT 3,5t - 3,97t pagina 25 (sponde in alluminio) pagina 31 (sponde in acciaio)	PTT 3,5t - 3,86t pagina 27 (sponde in alluminio) pagina 33 (sponde in acciaio)	–	PTT 3,5t - 3,86 - 4,15t pagina 38 (trilaterale) pagina 42 (monolaterale)

Motorizzazioni	**120 MultiJet$_2$**	**140 MultiJet$_2$**	**160 MultiJet$_2$ Power**	**180 MultiJet$_2$ Power**	**140 Natural Power**
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea
Cilindrata (cm^3)	2287	2287	2287	2287	2999
Rapporto di compressione	16,2:1	16,2:1	16,2:1	16,2:1	12,5:1
Potenza max CE: kW (CV) giri/min	88 (120) / 3600	104 (140) / 3600	117 (160) / 3500	130 (177) / 3500	100 (136) / 3500
Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min	320 / 1400	350 / 1400 - (350 / 1400 con AT9)	380 / 1500 - (400 / 1500 con AT9)	400 / 1500 - (450 / 1500 con AT9)	350 / 1500
Livello ecologico	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6 / VI
Distribuzione (comando)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a catena)
Alimentazione	iniezione diretta MultiJet$_2$ Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet$_2$ Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet$_2$ Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet$_2$ Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler	iniezione MPI elettronica sequenziale fasata con doppio impianto ed elettroiniettori specifici per metano e benzina con turbocompressore e intercooler
Accensione	per compressione	per compressione	per compressione	per compressione	elettronica, statica integrata
Trasmissione					
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Frizione	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto
Cambio: n. marce	manuale 6 + RM	manuale 6 + RM / automatico 9 marce elettroidraulico	manuale 6 + RM / automatico 9 marce elettroidraulico	manuale 6 + RM / automatico 9 marce elettroidraulico	manuale 6 + RM
Rapporti al cambio	Manuale	Manuale / Manuale MAXI / Automatico	Manuale / Manuale MAXI / Automatico	Manuale / Manuale MAXI / Automatico	Manuale / Manuale MAXI
Rapporti di riduzione 1ª	1:3,727	1:3,727 / 1:3,727 / 1:4,71	1:4,273 / 1:4,273 / 1:4,71	1:4,273 / 1:4,273 / 1:4,71	1:4,167
2ª	1:1,952	1:1,952 / 1:1,952 / 1:2,84	1:2,474 / 1:2,474 / 1:2,84	1:2,474 / 1:2,474 / 1:2,84	1:2,350
3ª	1:1,290	1:1,290 / 1:1,290 / 1:1,91	1:1,462 / 1:1,462 / 1:1,91	1:1,462 / 1:1,462 / 1:1,91	1:1,462
4ª	1:0,875	1:0,875 / 1:0,875 / 1:1,38	1:1,047 / 1:0,955 / 1:1,38	1:1,047 / 1:0,955 / 1:1,38	1:1,047
5ª	1:0,673	1:0,673 / 1:0,673 / 1:1	1:0,786 / 1:0,695 / 1:1	1:0,786 / 1:0,695 / 1:1	1:0,786
6ª	1:0,585	1:0,585 / 1:0,585 / 1:0,81	1:0,625 / 1:0,552 / 1:0,81	1:0,625 / 1:0,552 / 1:0,81	1:0,625
7ª	–	– / – / 1:0,70	– / – / 1:0,70	/ / 1:0,70	
8ª	–	– / – / 1:0,58	– / – / 1:0,58	/ / 1:0,58	
9ª	–	– / – / 1:0,48	– / – / 1:0,48	/ / 1:0,48	
RM	1:3,154	1:3,154 / 1:3,154 / 1:3,83	1:4,182 / 1:4,182 / 1:3,83	1:4,182 / 1:4,182 / 1:3,83	1:4,083
Coppia di riduzione finale	1:4,933	1:4,933 / 1:5,231 / 1:4,585	1:4,222 / 1:4,867 / 1:4,585	1:4,222 / 1:4,867 / 1:4,585	1:4,563
Sterzo					
Tipo	a cremagliera con sterzo servo-assistito (opt. a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile Servotronic)	a cremagliera con sterzo servo-assistito (opt. a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile Servotronic)	a cremagliera con sterzo servo-assistito (opt. a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile Servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)	Passo corto 11,1 m – Passo medio 12,5 m –	Passo medio-lungo 13,6 m – Passo lungo 14,3 m – Passo extralungo 15,3 m			
Impianto frenante - D (disco)					
Tipo	doppio circuito H-I; freni anteriori e posteriori a disco.	ABS e ripartitore elettronico di frenata (EBD)			
Anteriori: Ø mm	30q: 280x24 autoventilanti 33q-35q: 280x28 autoventilanti	30q: 280x24 autoventilanti 33q-35q: 280x28 autoventilanti MAXI 35q-40q: 300x32 autoventilanti / 30q: 280x28 autoventilanti 33q-35q-MAXI 35q-40q: 300x32 autoventilanti	30q: 280x24 autoventilanti 33q-35q: 280x28 autoventilanti MAXI 35q-40q: 300x32 autoventilanti / 30q: 280x28 autoventilanti 33q-35q-MAXI 35q-40q: 300x32 autoventilanti	30q: 280x24 autoventilanti 33q-35q: 280x28 autoventilanti MAXI 35q-40q: 300x32 autoventilanti / 30q: 280x28 autoventilanti 33q-35q-MAXI 35q-40q: 300x32 autoventilanti	35q: 280x28 autoventilanti MAXI 35q-40q: 300x32 autoventilanti
Posteriori: Ø mm	30q-33q-35q: 280x16	30q-33q-35q-MAXI 35q: 280x16 MAXI 40q (opt su MAXI 35): 300x22 / 30q-33q-35q: 280x16 MAXI 35q-40q: 300x22	30q-33q-35q-MAXI 35q: 280x16 MAXI 40q (opt su MAXI 35): 300x22 / 30q-33q-35q: 280x16 MAXI 35q-40q: 300x22	30q-33q-35q-MAXI 35q: 280x16 MAXI 40q (opt su MAXI 35): 300x22 / 30q-33q-35q: 280x16 MAXI 35q-40q: 300x22	35q-MAXI 35q: 280x16 MAXI 40q (opt su MAXI 35): 300x22
Servofreno: Ø	11"	30q-33q-35q-MAXI 35q: 11" MAXI 40 q (opt su MAXI 35) 10" + 10" / 30q-33q-35q: 11" MAXI 35q-40q: 10" + 10"	30q-33q-35q-MAXI 35q: 11" MAXI 40q (opt su MAXI 35) 10" + 10" / 30q-33q-35q: 11" MAXI 35q-40q: 10" + 10"	30q-33q-35q-MAXI 35q: 11" MAXI 40 q (opt su MAXI 35) 10" + 10" / 30q-33q-35q: 11" MAXI 35q-40q: 10" + 10"	35q-MAXI 35q: 11" MAXI 40 q (opt su MAXI 35) 10" + 10"
Sospensioni					
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti,	molle ad elica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice			
Posteriore	ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche	longitudinali, ammortizzatori telescopici, tamponi elastici laterali			
Carico massimo ammissibile sull'asse anteriore (kg)	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg	30 q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg MAXI: 2100 kg	30 q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg35 q: 1850 kg MAXI: 2100 kg	30 q: 1630 kg – 33 q: 1750-1800 kg 35 q: 1850 kg MAXI: 2100 kg	35 q passo medio: 1850 kg - 35 q passo lungo: 2100 kg MAXI: 2100 kg
Carico massimo ammissibile sull'asse posteriore (kg)	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg	30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg - 35 q: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg - 35 q: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	35 q passo medio: 2000 kg – 35 q passo lungo: 2400 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*
Ruote					
Pneumatici	Manual: 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C optional) – MAXI: 215/75 R 16 C su 35 q - 225/75 R 16 C su 40 q	(opt. su 35 MAXI) – Automatico: 30q: 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C optional) – 33q-35q-MAXI 35q-40q: 215/75 R 16 C su 35 q - 225/75 R 16 C su 40 q (opt. su 35 MAXI)			
Impianto elettrico (12v)					
Capacità batteria (Ah)	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah	110 Ah
Alternatore (A)	High Efficiency Alternator 200A LIN	High Efficiency Alternator 200A LIN	High Efficiency Alternator 200A LIN	High Efficiency Alternator 200A LIN	180 A
Sistema Stop & Start	standard	standard	standard	standard	–
Pesi - Rifornimenti					
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg)	2000	2250 - 3000**	2100 - 3000**	2100 - 3000**	2250 - 3000**
Capacità serbatoio (litri)	75 (opt. 60 o 90)	75 (opt. 60 o 90)	75 (opt. 60 o 90)	75 (opt. 60 o 90)	220 CNG (36 kg) - 15 benzina (recovery)
Capacità serbatoio AdBlue (litri)	19	19	19	19	–

* con opt Sospensioni posteriori maggiorate **MAXI 35 q

FURGONE PASSO 3000 MM

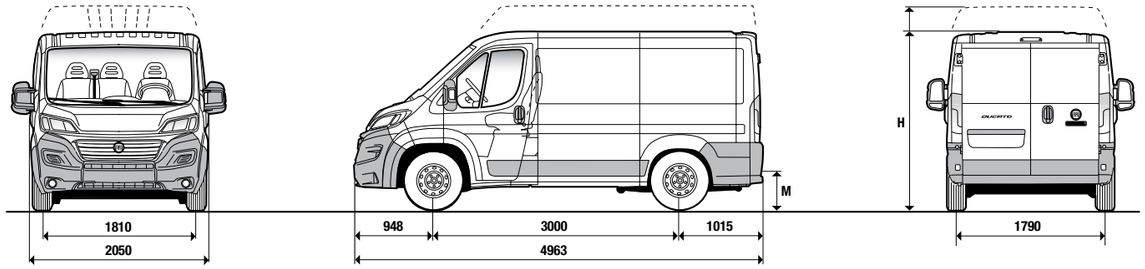

Dimensioni mm	Furgone 28	Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
		Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Lunghezza massima	4963	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2522	2254	2522	2254	2522
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore							
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1 562	1562
Altezza	1520	1520	1790	1520	1790	1 520	1790
Porta laterale							
Larghezza	1075	1075	1075	1075	1075	1 075	1075
Altezza	1485	1485	1485	1485	1485	1 485	1485
Vano di carico							
Lunghezza massima	2670	2670	2670	2670	2670	2 670	2670
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1 870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1 422	1422
Altezza massima	1662	1662	1932	1662	1932	1 662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535	535

Volume 8 m³	Furgone 28	Furgone 30				Furgone 33				Furgone 35			
Versione Modello	290.SL4	290.0L4	290.0L5	290.0L6	290.0L7	290.4L4	290.4L5	290.4L6	290.4L7	290.9L4	290.9L5	290.9L6	290.9L7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1895	1895	1895	1910	1910	1895	1895	1910	1910	1895	1895	1910	1910
Portata (kg)	905	1105	1105	1090	1090	1405	1405	1390	1390	1605	1605	1590	1590
PTT (kg)	2800	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	148	156	163	170	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	6,5-6,8	6,5-6,8	6,5-6,8	6,7-6,9	6,7-6,9	6,5-6,8	6,5-6,8	6,7-6,9	6,7-6,9	6,5-6,8	6,5-6,8	6,7-6,9	6,7-6,9
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	173-179	173-179	173-179	178-184	178-184	172-179	173-179	178-184	178-184	172-179	172-179	178-184	178-184
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce			7,7-7,9	7,7-7,9	7,7-7,9		7,7-7,9	7,7-7,9	7,7-7,9		7,7-7,9	7,7-7,9	7,7-7,9
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce			204-210	204-210	204-210		204-210	204-210	204-210		204-210	204-210	204-210

Volume 9,5 m³	Furgone 30 Alto				Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto			
Versione Modello	290.0G4	290.0G5	290.0G6	290.0G7	290.4G4	290.4G5	290.4G6	290.4G7	290.9G4	290.9G5	290.9G6	290.9G7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1925	1925	1940	1940	1925	1925	1940	1940	1925	1925	1940	1940
Portata (kg)	1075	1075	1060	1060	1375	1375	1360	1360	1575	1575	1560	1560
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	153	159	165	143	153	159	165	143	153	159	165
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8-7	6,8-7	7-7,2	7-7,2	6,8-7	6,8-7	7-7,2	7-7,2	6,8-7	6,8-7	7-7,2	7-7,2
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	180-186	180-186	185-191	185-191	179-186	180-186	185-191	185-191	179-186	179-186	184-191	184-191
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		8,0-8,2	8,0-8,2	8,0-8,2		8,0-8,2	8,0-8,2	8,0-8,2		8,0-8,2	8,0-8,2	8,0-8,2
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		211-217	211-217	211-217		211-217	211-217	211-217		211-217	211-217	211-217

FURGONE MAXI PASSO 3000 MM

Dimensioni mm	Furgone Maxi 35 Standard	Furgone Maxi 40 Standard
Passo	3000	3000
Lunghezza massima	4963	4963
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2269	2269
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1520	1520
Porta laterale		
Larghezza	1075	1075
Altezza	1485	1485
Vano di carico		
Lunghezza massima	2670	2670
Larghezza massima	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422
Altezza massima	1662	1662
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550

Volume 8 m³	Furgone 35 Maxi			Furgone 40 Maxi		
Versione Modello	295.9L5	295.9L6	295.9L7	295.EL5 ***	295.EL6	295.EL7
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1935	1950	1950	1995	1995	1995
Portata (kg)	1565	1550	1550	2010	2125	2125
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005 ****	4120 *+**	4120 *+**
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	6,6-6,8	6,8-7,1	6,8-7,1	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	174-180	179-186	179-186	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	7,7-8	7,7-8	7,7-8	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	205-212	205-212	205-212	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli omologati N2
* Configurazione con 3 sedili (opt.293); PTT 4160 kg su 160 CV e 180 CV
** PTT 4250 kg con opt 7MB (omologazione veicolo incompleta, necessario secondo livello di omologazione)
*** PTT 4250 kg con opt 48D (Over 4250 kg) legato a opt 7MB (omologazione veicolo incompleta)
**** Cambio automatico 9 marce di serie. Cambio manuale disponibile soltanto con OPT 1AX (Esclusione Cronotachigrafo Smart e Cambio Automatico)

FURGONE VETRATO E SEMIVETRATO PASSO 3000 MM

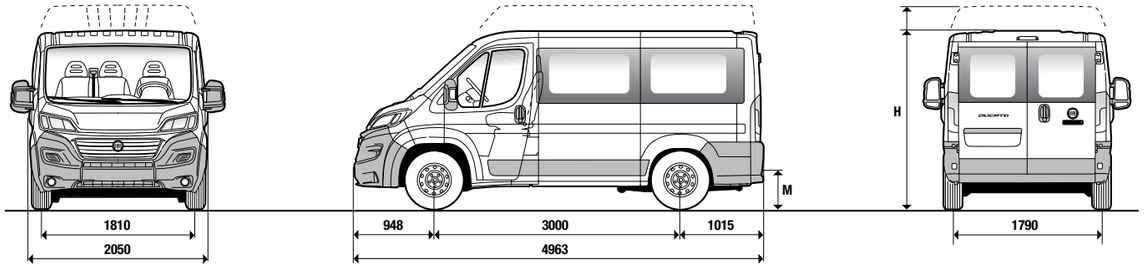

Dimensioni mm	Furgone 33		Furgone 35	
	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3000	3000	3000	3000
Lunghezza massima	4963	4963	4963	4963
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2524	2254	2524
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1520	1790
Porta laterale				
Larghezza	1075	1075	1075	1075
Altezza	1485	1485	1485	1485
Vano di carico				
Lunghezza massima	2670	2670	2670	2670
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535

Volume 8 m³

	Furgone 33				Furgone 35			
Versione Modello	290.4V4 / 290.4W4	290.4V5 / 290.4W5	290.4V6 / 290.4W6	290.4V7 / 290.4W7	290.9V4 / 290.9W4	290.9V5 / 290.9W5	290.9V6 / 290.9W6	290.9V7 / 290.9W7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1895	1895	1910	1910	1895	1895	1910	1910
Portata (kg)	1405	1405	1390	1390	1605	1605	1590	1590
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	6,5-6,9	6,5-6,9	6,7-7,1	6,7-7,1	6,5-6,9	6,5-6,9	6,7-7,1	6,7-7,1
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	172-183	173-183	178-188	178-188	172-183	172-183	178-188	178-188
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		7,7-8,1	7,7-8,1	7,7-8,1		7,7-8,1	7,7-8,1	7,7-8,1
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		204-215	204-215	204-215		204-215	204-215	204-215

Volume 9,5 m³

	Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto			
Versione Modello	290.4H4 / 290.4X4	290.4H5 / 290.4X5	290.4H6 / 290.4X6	290.4H7 / 290.4X7	290.9H4 / 290.9X4	290.9H5 / 290.9X5	290.9H6 / 290.9X6	290.9H7 / 290.9X7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1925	1925	1940	1940	1925	1925	1940	1940
Portata (kg)	1375	1375	1360	1360	1575	1575	1560	1560
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	153	159	165	143	153	159	165
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8-7	6,8-7	7-7,2	7-7,2	6,8-7	6,8-7	7-7,2	7-7,2
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	179-186	180-186	185-191	185-191	179-186	179-186	184-191	184-191
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		8,0-8,2	8,0-8,2	8,0-8,2		8,0-8,2	8,0-8,2	8,0-8,2
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		211-217	211-217	211-217		211-217	211-217	211-217

FURGONE PASSO 3450 MM

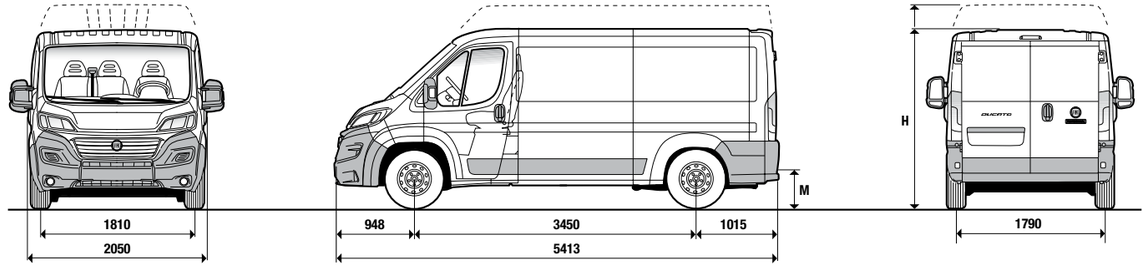

Dimensioni mm	Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
	Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore						
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Porta laterale						
Larghezza	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Altezza	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Vano di carico						
Lunghezza massima	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535

Volume 10 m³

	Furgone 30				Furgone 33				Furgone 35				
Versione Modello	290.1L4	290.1L5	290.1L6	290.1L7	290.5L4	290.5L5	290.5L6	290.5L7	290.AL4	290.AL5	290.AL6	290.AL7	290.ALN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	1935	1935	1950	1950	1935	1935	1950	1950	1935	1935	1950	1950	2310
Portata (kg)	1065	1065	1050	1050	1365	1365	1350	1350	1565	1565	1550	1550	1190
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170	148	156	163	170	159
Consumi NEDC (l/100 km)	6,6-6,8	6,6-6,8	6,7-7	6,7-7	6,5-6,8	6,6-6,8	6,7-7	6,7-7	6,5-6,8	6,5-6,8	6,7-7	6,7-7	12,4-12,7◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	173-179	173-179	178-185	178-185	173-179	173-179	178-184	178-184	173-179	173-179	178-184	178-184	223-228
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		7,7-7,9	7,7-7,9	7,7-7,9		7,7-8	7,7-8	7,7-8		7,7-8	7,7-8	7,7-8	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		205-210	205-210	205-210		205-211	205-211	205-211		205-211	205-211	205-211	

Volume 11,5 m³

	Furgone 30 Alto				Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto				
Versione Modello	290.1G4	290.1G5	290.1G6	290.1G7	290.5G4	290.5G5	290.5G6	290.5G7	290.AG4	290.AG5	290.AG6	290.AG7	290.AGN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	1960	1960	1975	1975	1960	1960	1975	1975	1960	1960	1975	1975	2335
Portata (kg)	1040	1040	1025	1025	1340	1340	1325	1325	1540	1540	1525	1525	1165
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	153	159	165	143	153	159	165	143	153	159	165	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8-7	6,8-7,1	7-7,2	7-7,2	6,8-7	6,8-7,1	7-7,2	7-7,2	6,8-7	6,8-7,1	7-7,2	7-7,2	12,7-13◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	180-186	180-187	185-192	185-192	180-186	180-187	185-191	185-191	180-186	180-186	185-191	185-191	227-232
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		8,0-8,2	8,0-8,2	8,0-8,2		8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2		8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		211-217	211-217	211-217		213-217	214-217	214-217		213-216	213-217	213-217	

◆ Consumo carburante (m³/100 km)

FURGONE VETRATO E SEMIVETRATO PASSO 3450 MM

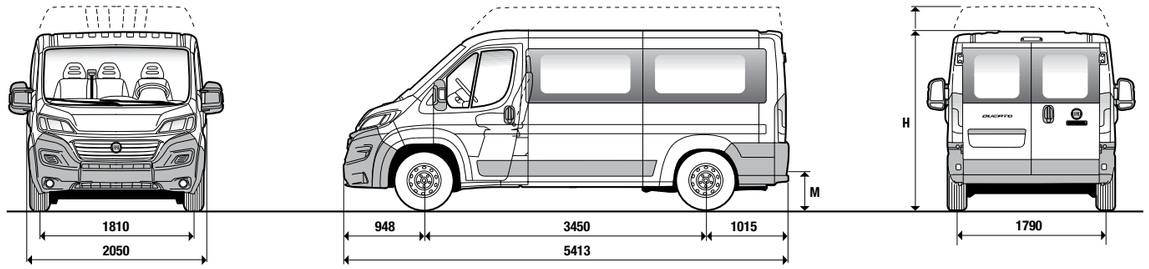

Dimensioni mm	Furgone 33		Furgone 35	
	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3450	3450	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2524	2254	2524
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1520	1790
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1485	1755	1485	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	3120	3120	3120	3120
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535

Volume 10 m³	Furgone 33▲				Furgone 35▲				
Versione Modello	290.5V4	290.5V5	290.5V6	290.5V7	290.AV4	290.AV5	290.AV6	290.AV7	290.AVN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	1935	1935	1950	1950	1935	1935	1950	1950	2310
Portata (kg)	1365	1365	1350	1350	1565	1565	1550	1550	1190
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170	159
Consumi NEDC (l/100 km)	6,5-6,8	6,6-6,8	6,7-7	6,7-7	6,5-6,8	6,5-6,8	6,7-7	6,7-7	12,4-12,7◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	173-179	173-179	178-185	178-185	173-179	173-179	178-184	178-184	223-228
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		7,7-8	7,7-8	7,7-8		7,7-8	7,7-8	7,7-8	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		205-211	205-211	205-211		205-211	205-211	205-211	

Volume 11,5 m³	Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto				
Versione Modello	290.5H4 / 290.5X4	290.5H5 / 290.5X5	290.5H6 / 290.5X6	290.5H7 / 290.5X7	290.AH4 / 290.AX4	290.AH5 / 290.AX5	290.AH6 / 290.AX6	290.AH7 / 290.AX7	290.AHN / 290.AXN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	1935	1935	1950	1950	1935	1935	1950	1950	2310
Portata (kg)	1365	1365	1350	1350	1565	1565	1550	1550	1190
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	153	159	165	143	153	159	165	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8-7,3	6,8-7,3	7,0-7,5	7,0-7,5	6,8-7,3	6,8-7,3	7,0-7,5	7,0-7,5	12,7-13,0◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	180-193	180-194	185-198	185-198	180-193	180-194	185-198	185-198	227-232
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2		8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		214-217	214-217	214-217		213-217	213-217	213-217	

◆ Consumo carburante (m³/100 km)
▲ Disponibile solo versione vetrata

FURGONE MAXI PASSO 3450 MM

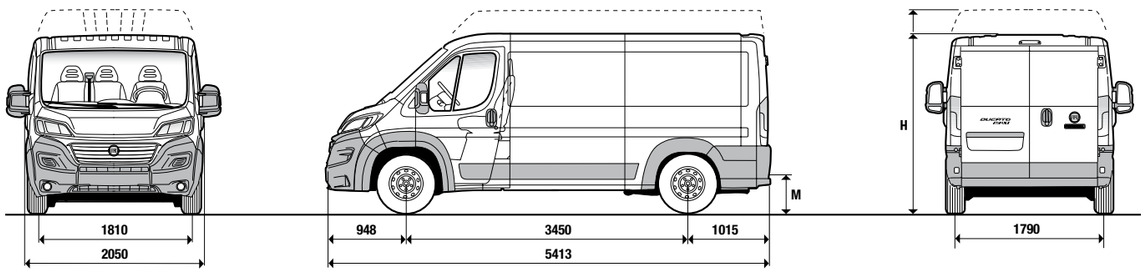

Dimensioni mm	Furgone Maxi 35		Furgone Maxi 40 Alto
	Standard	Alto	
Passo	3450	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2269	2539	2539
Sbalzo anteriore	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015
Porta posteriore			
Larghezza	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1790
Porta laterale			
Larghezza	1250	1250	1250
Altezza	1485	1755	1755
Vano di carico			
Lunghezza massima	3120	3120	3120
Larghezza massima	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550	550

Volume 10 m³	Furgone Maxi 35			
Versione Modello	295.AL5	295.AL6	295.AL7	295.ALN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	1975	1990	1990	2350
Portata (kg)	1525	1510	1510	1150
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	156	161	161	159
Consumi NEDC (l/100 km)	6,6-6,8	6,8-7,1	6,8-7,1	12,4-12,8◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	174-181	180-186	180-186	223-228
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	7,8-8,0	7,8-8,0	7,8-8,1	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	206-213	206-213	206-213	

Volume 11,5 m³	Furgone Maxi 35 Alto				Furgone Maxi 40 Alto			
Versione Modello	295.AG5	295.AG6	295.AG7	295.AGN	295.FG5 ***	295.FG6	295.FG7	295.FGN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2000	2015	2015	2375	2060	2060	2060	2420
Portata (kg)	1500	1485	1485	1125	2190	2190	2190	1830
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	4250 *+**	4220 *+**	4220 *+**	4250
Velocità max (km/h)	153	158	161	155	90	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9-7,1	7,2-7,4	7,2-7,4	12,7-13,0◆	–	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	181-188	189-195	189-195	228-233	–	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,2-8,4	8,2-8,4	8,2-8,5		–	–	–	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	216-223	216-223	216-224		–	–	–	

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli omologati N2
◆ Consumo carburante (m³/100 km)
* Configurazione con 3 sedili (opt.293); PTT 4200 kg su 160 CV e 180 CV
** PTT 4250 kg con opt 7MB (omologazione veicolo incompleta, necessario secondo livello di omologazione)
*** Cambio automatico 9 marce di serie. Cambio manuale disponibile soltanto con OPT 1AX (Esclusione Cronotachigrafo Smart e Cambio Automatico)

FURGONE MAXI VETRATO E SEMIVETRATO PASSO 3450 MM

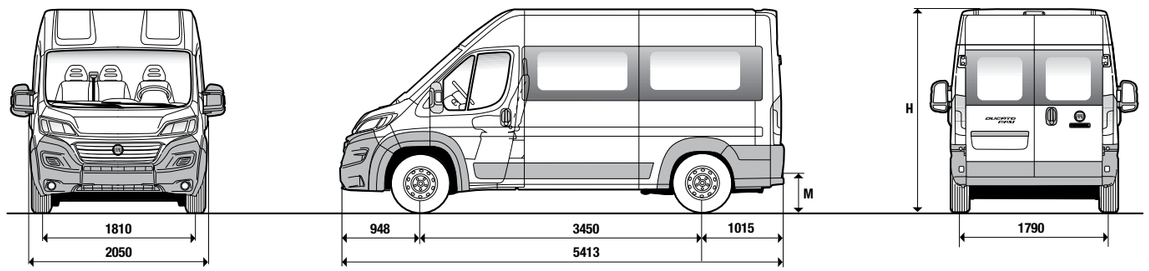

Dimensioni mm	Furgone Maxi 35 Alto	Furgone Maxi 40 Alto
Passo	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2539	2539
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1790	1790
Porta laterale		
Larghezza	1250	1250
Altezza	1755	1755
Vano di carico		
Lunghezza massima	3120	3120
Larghezza massima	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422
Altezza massima	1932	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550

Volume 11,5 m³	Furgone Maxi 35 Alto				Furgone Maxi 40 Alto			
Versione Modello	295.AH5 / 295.AX5	295.AH6 / 295.AX6	295.AH7 / 295.AX7	295.AHN / 295.AXN	295.FH5 *** / 295.FX5 ***	295.FH6 / 295.FX6	295.FH7 / 295.FX7	295.FHN / 295.FXN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2000	2015	2015	2375	2060	2060	2060	2420
Portata (kg)	1500	1485	1485	1125	2160	2160	2160	1830
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	4250 *+**	4220 *+**	4220 *+**	4250
Velocità max (km/h)	153	158	161	155	90	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9-7,4	7,2-7,6	7,2-7,6	12,7-13,0◆	–	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	181-195	189-200	189-200	228-233	–	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,2-8,6	8,2-8,7	8,2-8,7		–	–	–	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	216-228	216-229	216-229		–	–	–	

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli omologati N2

◆ Consumo carburante (m³/100 km)

* Configurazione con 3 sedili (opt.293); PTT 4200 kg su 160 CV e 180 CV

** PTT 4250 kg con opt 7MB (omologazione veicolo incompleta, necessario secondo livello di omologazione)

*** Cambio automatico 9 marce di serie. Cambio manuale disponibile soltanto con OPT 1AX (Esclusione Cronotachigrafo Smart e Cambio Automatico)

FURGONE PASSO 4035 MM

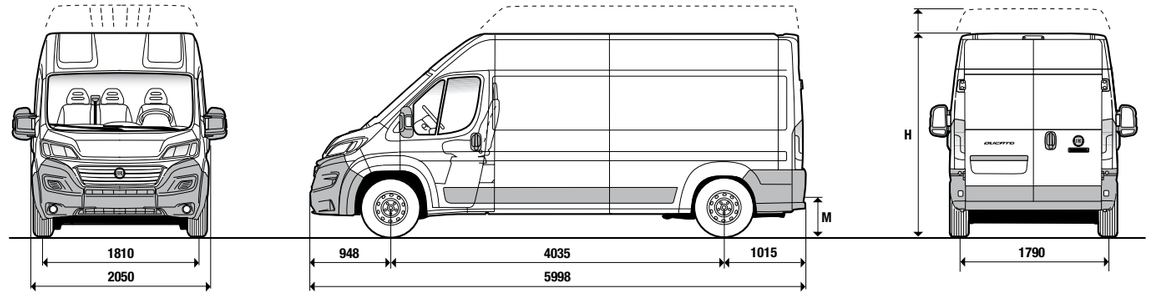

Dimensioni mm	Furgone 33		Furgone 35	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	5998	5998	5998	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2764	2524	2764
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	3705	3705	3705	3705
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535

Volume 13 m³	Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto				
Versione Modello	290.6G4	290.6G5	290.6G6	290.6G7	290.BG4	290.BG5	290.BG6	290.BG7	290.BGN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2010	2010	2025	2025	2010	2010	2025	2025	2385
Portata (kg)	1290	1290	1275	1275	1490	1490	1475	1475	1115
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	153	159	165	143	153	159	165	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9-7,2	6,9-7,2	7,1-7,3	7,1-7,3	6,9-7,2	6,9-7,2	7,1-7,3	7,1-7,3	12,7-13,0◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	183-189	183-190	188-194	188-194	182-189	183-190	188-194	188-194	228-233
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2		8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		214-217	214-217	214-217		214-217	214-217	214-217	

Volume 15 m³	Furgone 33 Super Alto				Furgone 35 Super Alto				
Versione Modello	290.6A4	290.6A5	290.6A6	290.6A7	290.BA4	290.BA5	290.BA6	290.BA7	290.BAN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2035	2035	2050	2050	2035	2035	2050	2050	2410
Portata (kg)	1265	1265	1250	1250	1465	1465	1450	1450	1090
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	138	149	154	161	138	149	154	161	153
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1-7,4	7,1-7,4	7,3-7,6	7,3-7,6	7,1-7,4	7,1-7,4	7,3-7,6	7,3-7,6	12,9-13,2◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	189-195	189-196	194-200	194-200	188-195	189-196	194-200	194-200	232-237
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	7,6-8,7		TBC	TBC	7,6-8,7	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	200-230		TBC	TBC	200-230	

◆ Consumo carburante (m³/100 km)

FURGONE VETRATO E SEMIVETRATO PASSO 4035 MM

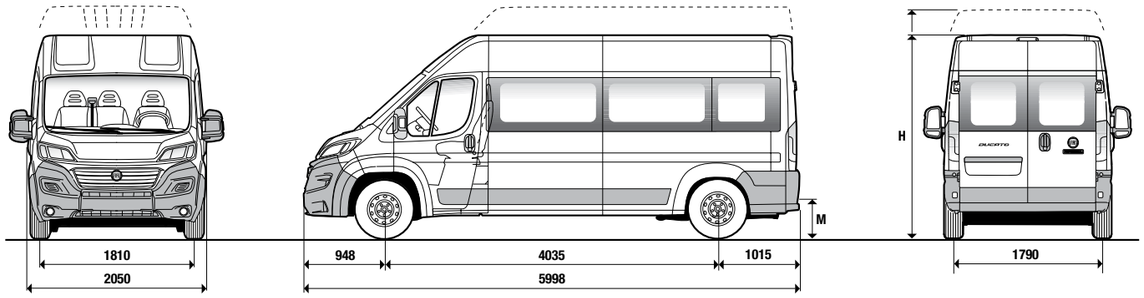

Dimensioni mm	Furgone 33		Furgone 35	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	5998	5998	5998	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2764	2524	2764
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	3705	3705	3705	3705
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535

Volume 13 m³	Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto				
Versione Modello	290.6H4 / 290.6X4	290.6H5 / 290.6X5	290.6H6 / 290.6X6	290.6H7 / 290.6X7	290.BH4 / 290.BX4	290.BH5 / 290.BX5	290.BH6 / 290.BX6	290.BH7 / 290.BX7	290.BHN / 290.BXN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2010	2010	2025	2025	2010	2010	2025	2025	2385
Portata (kg)	1290	1290	1275	1275	1490	1490	1475	1475	1115
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	153	159	165	143	153	159	165	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9-7,2	6,9-7,2	7,1-7,4	7,1-7,4	6,9-7,2	6,9-7,2	7,1-7,3	7,1-7,3	12,7-13,0◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	183-189	183-190	188-195	188-195	182-189	182-190	188-194	188-194	228-233
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2		8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		214-217	214-217	214-217		214-217	214-217	214-217	

Volume 15 m³	Furgone 33 Super Alto▲				Furgone 35 Super Alto▲				
Versione Modello	290.6B4	290.6B5	290.6B6	290.6B7	290.BB4	290.BB5	290.BB6	290.BB7	290.BBN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2035	2035	2050	2050	2035	2035	2050	2050	2410
Portata (kg)	1265	1265	1250	1250	1465	1465	1450	1450	1090
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	138	149	154	161	138	149	154	161	153
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1-7,4	7,1-7,4	7,3-7,6	7,3-7,6	7,1-7,4	7,1-7,4	7,3-7,6	7,3-7,6	12,9-13,2◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	189-195	189-196	194-201	194-201	188-195	189-196	194-200	194-200	232-237
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC	

◆ Consumo carburante (m³/100 km)
▲ Disponibile solo versione vetrata

FURGONE MAXI PASSO 4035 MM

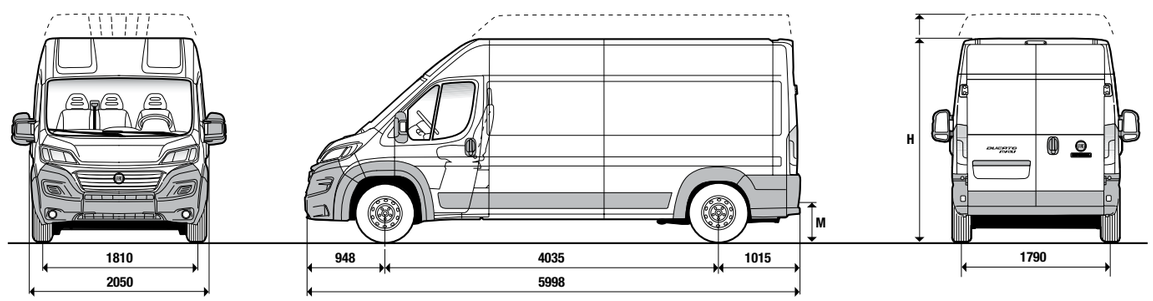

Dimensioni mm	Furgone Maxi 35		Furgone Maxi 40	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	5998	5998	5998	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2534	2774	2534	2774
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	3705	3705	3705	3705
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550	550	550

Volume 13 m³	Furgone Maxi 35 Alto				Furgone Maxi 40 Alto			
Versione Modello	295.BG5	295.BG6	295.BG7	295.BGN	295.GG5 ***	295.GG6	295.GG7	295.GGN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2050	2065	2065	2425	2110	2110	2110	2470
Portata (kg)	1450	1435	1435	1075	2140	2140	2140	1780
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	4250	4250	4250	4250
Velocità max (km/h)	153	158	161	155	90	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,0-7,2	7,2-7,4	7,2-7,4	12,7-13,1◆	–	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	184-191	189-196	189-196	228-234	–	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,2-8,5	8,2-8,5	8,2-8,5		–	–	–	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	216-224	217-224	217-224		–	–	–	

Volume 15 m³	Furgone 35 Maxi Super Alto				Furgone 40 Maxi Super Alto			
Versione Modello	295.BA5	295.BA6	295.BA7	295.BAN	295.GA5 ***	295.GA6	295.GA7	295.GAN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2075	2090	2090	2450	2135	2135	2135	2495
Portata (kg)	1425	1410	1410	1050	2115	2115	2115	1755
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	4250	4250	4250	4250
Velocità max (km/h)	149	153	156	153	90	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2-7,5	7,4-7,7	7,4-7,7	13,0-13,3◆	–	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	190-197	195-202	195-202	232-238	–	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,4-8,7	8,5-8,8	8,5-8,8		–	–	–	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	223-231	223-231	224-232		–	–	–	

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli omologati N2
◆ Consumo carburante (m³/100 km)
*** Cambio automatico 9 marce di serie. Cambio manuale disponibile soltanto con OPT 1AX (Esclusione Cronotachigrafo Smart e Cambio Automatico)

FURGONE MAXI VETRATO E SEMIVETRATO PASSO 4035 MM

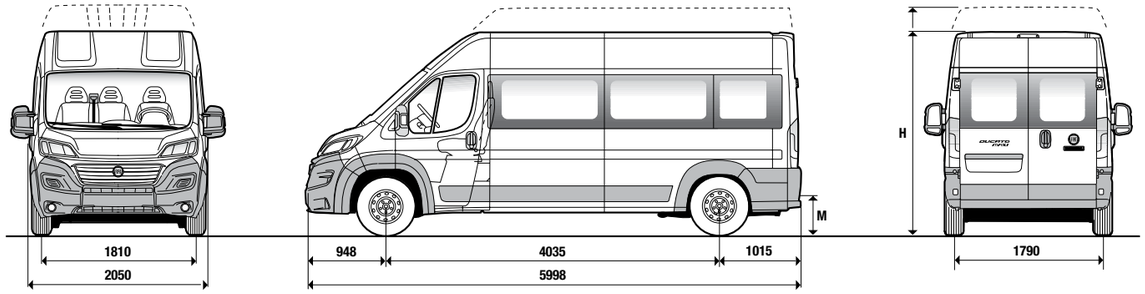

Dimensioni mm	Furgone Maxi 35		Furgone Maxi 40	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	5998	5998	5998	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2534	2774	2534	2774
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	3705	3705	3705	3705
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550	550	550

Volume 13 m³	Furgone Maxi 35 Alto				Furgone Maxi 40 Alto			
Versione Modello	295.BH5 / 295.BX5	295.BH6 / 295.BX6	295.BH7 / 295.BX7	295.BHN / 295.BXN	295.GH5 *** / 295.GX5 ***	295.GH6 / 295.GX6	295.GH7 / 295.GX7	295.GHN / 295.GXN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2050	2065	2065	2425	2110	2110	2110	2470
Portata (kg)	1450	1435	1435	1075	2140	2140	2140	1780
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	4250	4250	4250	4250
Velocità max (km/h)	153	158	161	155	90	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7-7,4	7,2-7,6	7,2-7,6	12,7-13,1◆	–	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	184-196	189-201	189-201	228-234	–	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,2-8,7	8,2-8,7	8,2-8,7		–	–	–	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	216-229	217-230	217-230		–	–	–	

Volume 15 m³	Furgone 35 Maxi Super Alto▲				Furgone 40 Maxi Super Alto▲			
Versione Modello	295.BB5	295.BB6	295.BB7	295.BBN	295.GB5 ***	295.GB6	295.GB7	295.GBN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2075	2090	2090	2450	2135	2135	2135	2495
Portata (kg)	1425	1410	1410	1050	2115	2115	2115	1755
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	4250	4250	4250	4250
Velocità max (km/h)	149	153	156	153	90	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2-7,5	7,4-7,7	7,4-7,7	13,0-13,3◆	–	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	190-197	195-202	195-202	232-238	–	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,4-8,7	8,5-8,8	8,5-8,8		–	–	–	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	223-231	223-231	224-232		–	–	–	

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli omologati N2

◆ Consumo carburante (m³/100 km)

▲ Disponibile solo versione vetrata

*** Cambio automatico 9 marce di serie. Cambio manuale disponibile soltanto con OPT 1AX (Esclusione Cronotachigrafo Smart e Cambio Automatico)

FURGONE XL PASSO 4035 MM

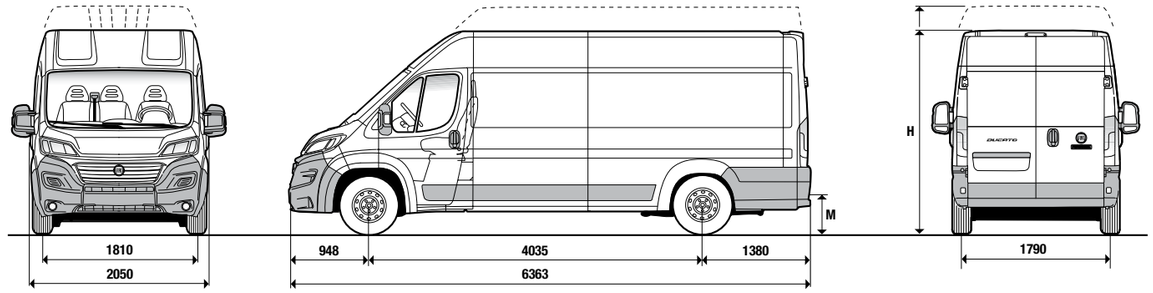

Dimensioni mm	Furgone 35 XL	
	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035
Lunghezza massima	6363	6363
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2539	2779
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1380	1380
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1790	2030
Porta laterale		
Larghezza	1250	1250
Altezza	1755	1755
Vano di carico		
Lunghezza massima	535	4070
Larghezza massima	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422
Altezza massima	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535

Volume 15 m³	Furgone 35 XL Alto				
Versione Modello	290.CG4	290.CG5	290.CG6	290.CG7	290.CGN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2055	2055	2070	2070	2430
Portata (kg)	1445	1445	1430	1430	1070
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	153	159	165	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9-7,2	6,9-7,2	7,1-7,4	7,1-7,4	12,7-13,0◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	183-190	183-190	188-195	188-195	228-233
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		8,1-8,1	8,1-8,1	8,1-8,1	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		214-214	214-214	214-214	

Volume 17 m³	Furgone 35 XL Super Alto				
Versione Modello	290.CA4	290.CA5	290.CA6	290.CA7	290.CAN
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2085	2085	2100	2100	2460
Portata (kg)	1415	1415	1400	1400	1040
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	138	149	154	161	153
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1-7,4	7,2-7,4	7,3-7,6	7,3-7,6	12,9-13,2◆
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	189-196	189-196	194-201	194-201	232-237
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC	

◆ Consumo carburante (m³/100 km)

FURGONE MAXI XL PASSO 4035 MM

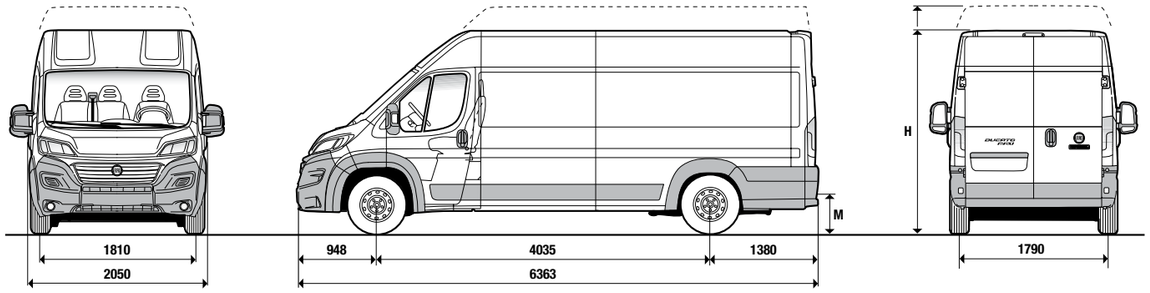

Dimensioni mm	Furgone Maxi 35 XL		Furgone Maxi 40 XL	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	6363	6363	6363	6363
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2534	2774	2534	2779
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1380	1380	1380	1380
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	4070	4070	4070	4070
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550	550	550

Volume 15 m³	Furgone Maxi 35 XL Alto				Furgone Maxi 40 XL Alto			
Versione Modello	295.CG5	295.CG6	295.CG7	295.CGN	295.HG5 ***	295.HG6	295.HG7	295.HGN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2095	2110	2110	2470	2155	2155	2155	2515
Portata (kg)	1405	1390	1390	1030	2015	2015	2015	1735
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	4170 **	4170 **	4170 **	4250
Velocità max (km/h)	153	158	161	155	90	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,0-7,2	7,2-7,5	7,2-7,5	12,8-13,1◆	–	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	184-192	190-197	190-197	228-234	–	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,2-8,5	8,2-8,5	8,2-8,5		–	–	–	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	217-225	217-225	217-225		–	–	–	

Volume 17 m³	Furgone Maxi 35 XL Super Alto				Furgone Maxi 40 XL Super Alto			
Versione Modello	295.CA5	295.CA6	295.CA7	295.CAN	295.HA5 ***	295.HA6	295.HA7	295.HAN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2125	2140	2140	2500	2185	2185	2185	2545
Portata (kg)	1375	1360	1360	1000	1985	1985	1985	1705
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	4170 **	4170 **	4170 **	4250
Velocità max (km/h)	149	153	156	153	90	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,3-7,6	7,5-7,8	7,5-7,8	13,0-13,3◆	–	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	193-201	198-206	198-206	233-238	–	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,6-8,9	8,6-8,9	8,6-8,9		–	–	–	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	226-234	227-235	227-235		–	–	–	

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli omologati N2

◆ Consumo carburante (m³/100 km)

** PTT 4250 kg con opt 7MB (omologazione veicolo incompleta, necessario secondo livello di omologazione)

*** Cambio automatico 9 marce di serie. Cambio manuale disponibile soltanto con OPT 1AX (Esclusione Cronotachigrafo Smart e Cambio Automatico)

FURGONE MAXI XL VETRATO PASSO 4035 MM

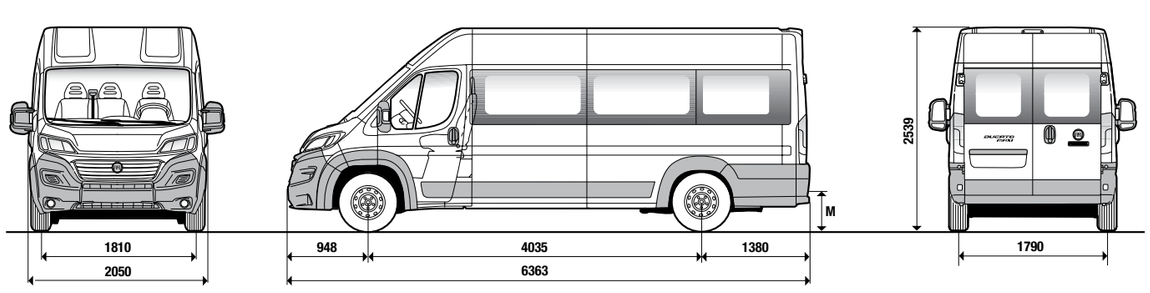

Dimensioni mm	Furgone Maxi 35 XL Alto	Furgone Maxi 40 XL Alto
Passo	4035	4035
Lunghezza massima	6363	6363
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
Altezza massima (a vuoto)	2539	2539
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1380	1380
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1790	1790
Porta laterale		
Larghezza	1250	1250
Altezza	1755	1755
Vano di carico		
Lunghezza massima	4070	4070
Larghezza massima	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422
Altezza massima	1932	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550

Volume 15 m³	Furgone Maxi 35 XL Alto				Furgone Maxi 40 XL Alto			
Versione Modello	295.CH5	295.CH6	295.CH7	295.CHN	295.HH5 ***	295.HH6	295.HH7	295.HHN
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 Natural Power
Peso veicolo (tara) (kg)	2095	2110	2110	2470	2155	2155	2155	2515
Portata (kg)	1405	1390	1390	1030	2015	2015	2015	1735
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500	4170 **	4170 **	4170 **	4250
Velocità max (km/h)	153	158	161	155	90	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7-7,2	7,2-7,5	7,2-7,5	12,8-13,1◆	–	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	184-192	190-197	190-197	228-234	–	–	–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,2-8,5	8,2-8,5	8,2-8,5		–	–	–	
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	217-225	217-225	217-225		–	–	–	

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli omologati N2

◆ Consumo carburante (m³/100 km)

** PTT 4250 kg con opt 7MB (omologazione veicolo incompleta, necessario secondo livello di omologazione)

*** Cambio automatico 9 marce di serie. Cambio manuale disponibile soltanto con OPT 1AX (Esclusione Cronotachigrafo Smart e Cambio Automatico)

FURGONE DOPPIA CABINA (OPT. 7EB)

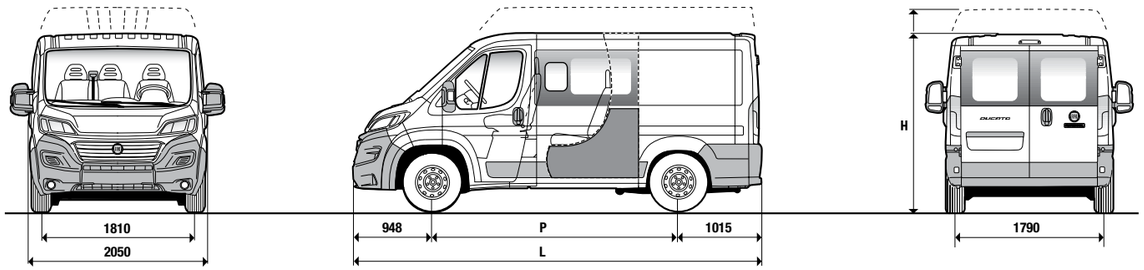

Dimensioni mm	Doppia Cabina 33		Doppia Cabina 35		Doppia Cabina Maxi 35	
	Standard	Alto	Standard	Alto	Alto	
P Passo	3000	3450	3000	3450	3450	4035
L Lunghezza massima	4963	5413	4963	5413	5413	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2524	2254	2524	2539	2534
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore						
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1520	1790	1790	1790
Porta laterale						
Larghezza	1075	1250	1075	1250	1250	1250
Altezza	1485	1755	1485	1755	1755	1755
Vano di carico						
Lunghezza massima	1480	1930	1480	1930	1930	2515
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1662	1932	1932	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	550	550

Volume 5,5 m³ **Passo 3000 tetto standard**	Doppia Cabina 33				Doppia Cabina 35			
Versione Modello	290.4V4 / 290.4W4	290.4V5 / 290.4W5	290.4V6 / 290.4W6	290.4V7 / 290.4W7	290.9V4 / 290.9W4	290.9V5 / 290.9W5	290.9V6 / 290.9W6	290.9V7 / 290.9W7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2055	2055	2070	2070	2055	2055	2070	2070
Portata (kg)	1245	1245	1230	1230	1445	1445	1430	1430
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	6,5-6,9	6,5-6,9	6,7-7,1	6,7-7,1	6,5-6,9	6,5-6,9	6,7-7,1	6,7-7,1
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	172-183	173-183	178-188	178-188	172-183	172-183	178-188	178-188
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		7,7-8,1	7,7-8,1	7,7-8,1		7,7-8,1	7,7-8,1	7,7-8,1
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		204-215	204-215	204-215		204-215	204-215	204-215

FURGONE DOPPIA CABINA (OPT. 7EB)

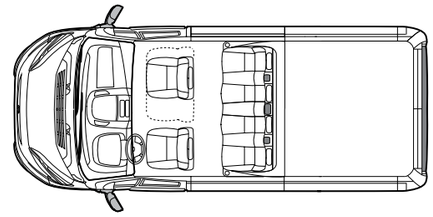

Volume 8 m³ **Passo 3450 tetto alto**	Doppia Cabina 33 Alto				Doppia Cabina 35 Alto				Doppia Cabina Maxi 35 Alto		
Versione Modello	290.5H4 / 290.5X4 + OPT 7EB	290.5H5 / 290.5X5 + OPT 7EB	290.5H6 / 290.5X6 + OPT 7EB	290.5H7 / 290.5X7 + OPT 7EB	290.AH4 / 290.AX4 + OPT 7EB	290.AH5 / 290.AX5 + OPT 7EB	290.AH6 / 290.AX6 + OPT 7EB	290.AH7 / 290.AX7 + OPT 7EB	295.AH5 / 295.AX5 + OPT 7EB	295.AH6 / 295.AX6 + OPT 7EB	295.AH7 / 295.AX7 + OPT 7EB
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2120	2120	2135	2135	2120	2120	2135	2135	2160	2175	2175
Portata (kg)	1180	1180	1165	1165	1380	1380	1365	1365	1340	1325	1325
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	153	159	165	143	153	159	165	153	158	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,0-7,3	7,1-7,3	7,2-7,5	7,2-7,5	7,0-7,3	7-7,3	7,2-7,5	7,2-7,5	7,1-7,4	7,3-7,6	7,3-7,6
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	186-193	186-194	191-198	191-198	186-193	186-194	191-198	191-198	188-195	193-200	193-200
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		8,2-8,2	8,2-8,2	8,2-8,2		8,2-8,2	8,2-8,2	8,2-8,2	8,3-8,6	8,3-8,7	8,3-8,7
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		217-217	217-217	217-217		217-217	217-217	217-217	220-228	221-229	221-229

Volume 10,5 m³ **Passo 4035 tetto alto**	Doppia Cabina Maxi 35 Alto		
Versione Modello	295.BH5 / 295.BX5 + OPT 7EB	295.BH6 / 295.BX6 + OPT 7EB	295.BH7 / 295.BX7 + OPT 7EB
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2210	2225	2225
Portata (kg)	1290	1275	1275
PTT (kg)	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	153	158	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7.1-7.4	7.3-7.6	7.3-7.6
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	188-196	193-201	193-201
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,4-8,7	8,4-8,7	8,4-8,7
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	221-229	221-230	221-230

AUTOCARRO CON SPONDE IN ALLUMINIO (OPT. 288)

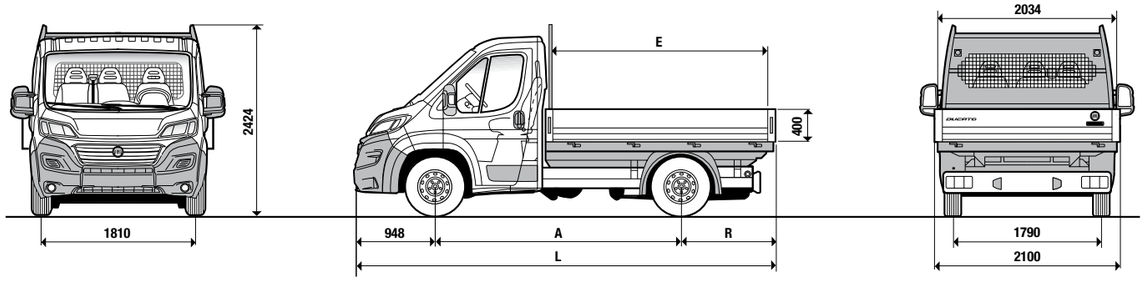

Dimensioni mm		Autocarro 33			Autocarro 35		
A	Passo	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L	Lunghezza massima	5293	5743	6093	5293	5743	6093
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1345	1345	1345	1345	1345	1345
E	Lunghezza interna cassone	2798	3248	3598	2798	3248	3598
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400	400	400

Passo 3000 mm
Superficie di carico 5,7 m²

	Autocarro 33				Autocarro 35			
Versione Modello	290.4C4 + OPT 288	290.4C5 + OPT 288	290.4C6 + OPT 288	290.4C7 + OPT 288	290.9C4 + OPT 288	290.9C5 + OPT 288	290.9C6 + OPT 288	290.9C7 + OPT 288
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1890	1890	1905	1905	1890	1890	1905	1905
Portata (kg)	1310	1310	1295	1295	1430	1430	1415	1415
PTT (kg)	3200	3200	3200	3200	3320	3320	3320	3320
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	7,7-8,0	7,7-8,0	7,8-8,0	7,8-8,0	7,7-8,0	7,7-8,0	7,8-8,0	7,8-8,0
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	204-210	204-210	207-213	207-213	204-210	204-210	207-213	207-213
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 3450 mm
Superficie di carico 6,6 m²

	Autocarro 33				Autocarro 35			
Versione Modello	290.5C4 + OPT 288	290.5C5 + OPT 288	290.5C6 + OPT 288	290.5C7 + OPT 288	290.AC4 + OPT 288	290.AC5 + OPT 288	290.AC6 + OPT 288	290.AC7 + OPT 288
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1935	1935	1950	1950	1935	1935	1950	1950
Portata (kg)	1365	1365	1350	1350	1495	1495	1480	1480
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3430
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	7,7-8,0	7,8-8,0	7,8-8,1	7,8-8,1	7,7-8,0	7,7-8,0	7,8-8,1	7,8-8,1
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	205-210	205-211	207-213	207-213	205-210	205-211	207-213	207-213
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 3800 mm
Superficie di carico 7,3 m²

	Autocarro 33				Autocarro 35			
Versione Modello	290.KC4 + OPT 288	290.KC5 + OPT 288	290.KC6 + OPT 288	290.KC7 + OPT 288	290.LC4 + OPT 288	290.LC5 + OPT 288	290.LC6 + OPT 288	290.LC7 + OPT 288
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1970	1970	1985	1985	1970	1970	1985	1985
Portata (kg)	1330	1330	1315	1315	1530	1530	1515	1515
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	7,8-8,0	7,8-8,0	7,9-8,1	7,9-8,1	7,8-8,0	7,8-8,0	7,9-8,1	7,9-8,1
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	205-211	205-211	207-214	208-214	205-211	205-211	207-214	207-214
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO CON SPONDE IN ALLUMINIO (OPT. 288)

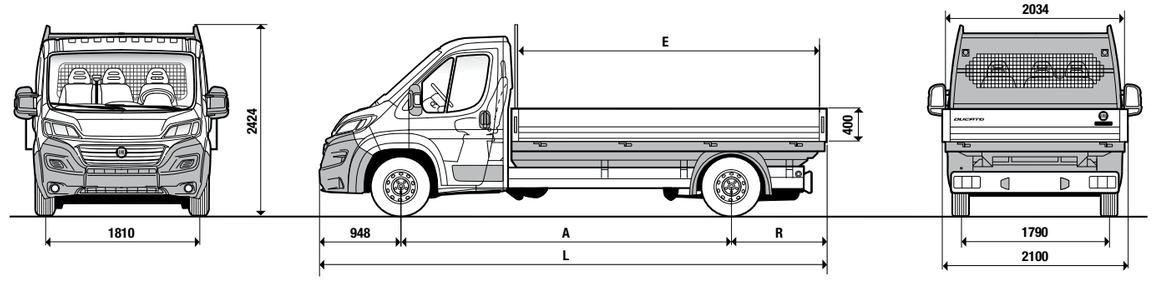

Dimensioni mm		Autocarro 33	Autocarro 35	
A	Passo	4035	4035	4035 XL
L	Lunghezza massima	6328	6328	6693
	Larghezza massima	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1345	1345	1710
E	Lunghezza interna cassone	3833	3833	4260
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400

Passo 4035 mm
Superficie di carico 7,8 m²

	Autocarro 33				Autocarro 35			
Versione Modello	290.6C4 + OPT 288	290.6C5 + OPT 288	290.6C6 + OPT 288	290.6C7 + OPT 288	290.BC4 + OPT 288	290.BC5 + OPT 288	290.BC6 + OPT 288	290.BC7 + OPT 288
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1990	1990	2005	2005	1990	1990	2005	2005
Portata (kg)	1310	1310	1295	1295	1510	1510	1495	1495
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	7,8-8,0	7,8-8,0	7,9-8,2	7,9-8,2	7,8-8,0	7,8-8,0	7,9-8,2	7,9-8,2
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	205-211	205-211	210-216	210-216	205-211	205-211	210-216	210-216
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 4035 mm XL
Superficie di carico 8,5 m²

	Autocarro 35			
Versione Modello	290.CC4 + OPT 288	290.CC5 + OPT 288	290.CC6 + OPT 288	290.CC7 + OPT 288
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2025	2025	2040	2040
Portata (kg)	1465	1465	1450	1450
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	7,9-8,1	7,9-8,1	7,9-8,2	7,9-8,2
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	207-213	208-214	210-217	210-217
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO DOPPIA CABINA CON SPONDE IN ALLUMINIO (OPT. 288)

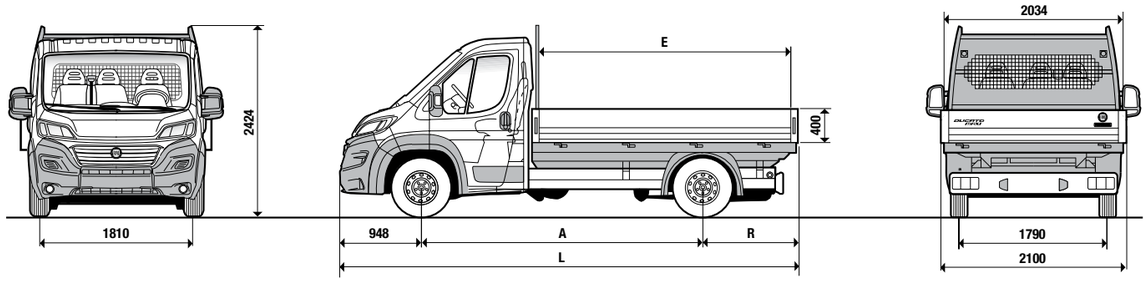

Dimensioni mm		Autocarro 35		Autocarro 40	
A	Passo	3450	3800	3450	3800
L	Lunghezza massima	5743	6093	5743	6093
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1345	1345	1345	1345
E	Lunghezza interna cassone	3248	3660	3248	3598
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400

Passo 3000 mm
Superficie di carico 5,7 m²

	Autocarro 35		
Versione Modello	295.9C5 + OPT 288	295.9C6 + OPT 288	295.9C7 + OPT 288
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1930	1945	1945
Portata (kg)	1605	1605	1605
PTT (kg)	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	156	161	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,7-8,0	7,7-8,0	7,7-8,0
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	205-211	204-212	204-212
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,6-8,9	8,6-8,9	8,6-8,9
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	228-234	228-234	227-234

Passo 3450 mm
Superficie di carico 6,6 m²

	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Versione Modello	295.AC5 + OPT 288	295.AC6 + OPT 288	295.AC7 + OPT 288	295.FC5 + OPT 288 ***	295.FC6 + OPT 288	295.FC7 + OPT 288
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	1975	1990	1990	1990	1990	1990
Portata (kg)	1525	1510	1510	1930	1930	1930
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3920
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,8-8,0	7,8-8,1	7,7-8		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	205-211	205-213	204-212		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,6-8,9	8,6-8,9	8,6-8,9	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	228-235	228-235	228-235	–	–	–

Passo 3800 mm
Superficie di carico 7,3 m²

	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Versione Modello	295.LC5 + OPT 288	295.LC6 + OPT 288	295.LC7 + OPT 288	295.PC5 + OPT 288 ***	295.PC6 + OPT 288	295.PC7 + OPT 288
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2010	2025	2025	2025	2025	2025
Portata (kg)	1490	1475	1475	1980	1980	1980
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,9-8,1	7,9-8,2	7,9-8,2		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	207-214	208-216	208-216		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,8-9,0	8,8-9,0	8,8-9,0	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	231-238	231-238	231-238	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2

*** Cambio automatico 9 marce di serie

AUTOCARRO MAXI CON SPONDE IN ALLUMINIO (OPT. 288)

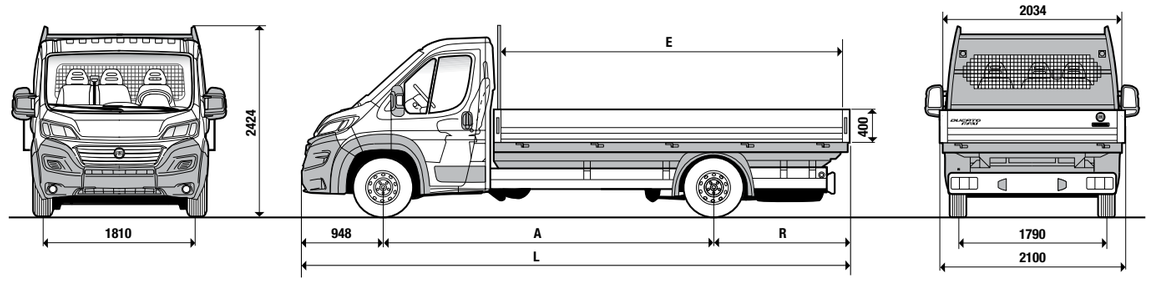

Dimensioni mm		Autocarro Maxi 35		Autocarro Maxi 40	
A	Passo	4035	4035 XL	4035	4035 XL
L	Lunghezza massima	6328	6693	6328	6693
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1345	1710	1345	1710
E	Lunghezza interna cassone	3833	4198	3833	4198
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400

Passo 4035 mm
Superficie di carico 7,8 m²

	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Versione Modello	295.BC5 + OPT 288	295.BC6 + OPT 288	295.BC7 + OPT 288	295.GC5 + OPT 288 ***	295.GC6 + OPT 288	295.GC7 + OPT 288
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2030	2045	2045	2045	2045	2045
Portata (kg)	1470	1455	1455	2055	2055	2055
PTT (kg)	3500	3500	3500	4100	4100	4100
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,9-8,1	7,9-8,2	7,9-8,2		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	208-214	208-216	207-215		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,8-9,0	8,8-9,0	8,8-9,0	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	231-238	231-238	231-238	–	–	–

Passo 4035 mm XL
Superficie di carico 8,5 m²

	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Versione Modello	295.CC5 + OPT 288	295.CC6 + OPT 288	295.CC7 + OPT 288	295.HC5 + OPT 288 ***	295.HC6 + OPT 288	295.HC7 + OPT 288
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2065	2080	2080	2080	2080	2080
Portata (kg)	1435	1420	1420	1890	1890	1890
PTT (kg)	3500	3500	3500	3970	3970	3970
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,9-8,1	7,9-8,2	7,9-8,2		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	208-214	208-217	208-217		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,8-9,1	8,8-9,1	8,8-9,1	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	231-239	231-239	231-239	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2

*** Cambio automatico 9 marce di serie

AUTOCARRO DOPPIA CABINA CON SPONDE IN ALLUMINIO (OPT. 288)

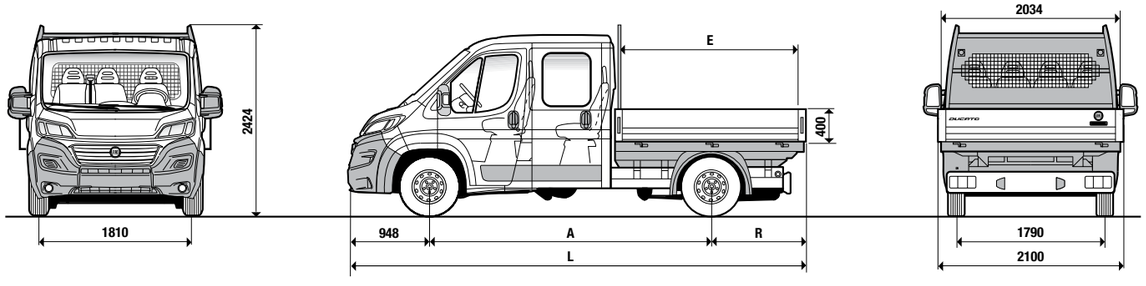

Dimensioni mm		Autocarro 33 Doppia Cabina		Autocarro 35 Doppia Cabina	
A	Passo	3450	4035	3450	4035
L	Lunghezza massima	5738	6228	5738	6228
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1340	1245	1340	1245
E	Lunghezza interna cassone	2460	2888	2398	2950
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400

Passo 3450 mm **Superficie di carico 4,9 m²**	Autocarro 33 Doppia Cabina				Autocarro 35 Doppia Cabina			
Versione Modello	290.5D4 + OPT 288	290.5D5 + OPT 288	290.5D6 + OPT 288	290.5D7 + OPT 288	290.AD4 + OPT 288	290.AD5 + OPT 288	290.AD6 + OPT 288	290.AD7 + OPT 288
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2075	2075	2090	2090	2075	2075	2090	2090
Portata (kg)	1175	1175	1160	1160	1245	1245	1230	1230
PTT (kg)	3250	3250	3250	3250	3320	3320	3320	3320
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	7,9-8,2	7,9-8,2	8,0-8,3	8,0-8,3	7,9-8,2	7,9-8,2	8,0-8,3	8,0-8,3
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	209-215	209-216	212-221	212-221	209-215	209-216	212-221	212-221
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 4035 mm **Superficie di carico 5,9 m²**	Autocarro 33 Doppia Cabina				Autocarro 35 Doppia Cabina			
Versione Modello	290.6D4 + OPT 288	290.6D5 + OPT 288	290.6D6 + OPT 288	290.6D7 + OPT 288	290.BD4 + OPT 288	290.BD5 + OPT 288	290.BD6 + OPT 288	290.BD7 + OPT 288
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2135	2135	2150	2150	2135	2135	2150	2150
Portata (kg)	1165	1165	1150	1150	1365	1365	1350	1350
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,0-8,3	8,1-8,4	8,1-8,4	8,0-8,3	8,0-8,3	8,1-8,4	8,1-8,4
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	212-218	212-219	215-222	215-222	211-218	212-219	215-222	215-222
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO MAXI DOPPIA CABINA CON SPONDE IN ALLUMINIO (OPT. 288)

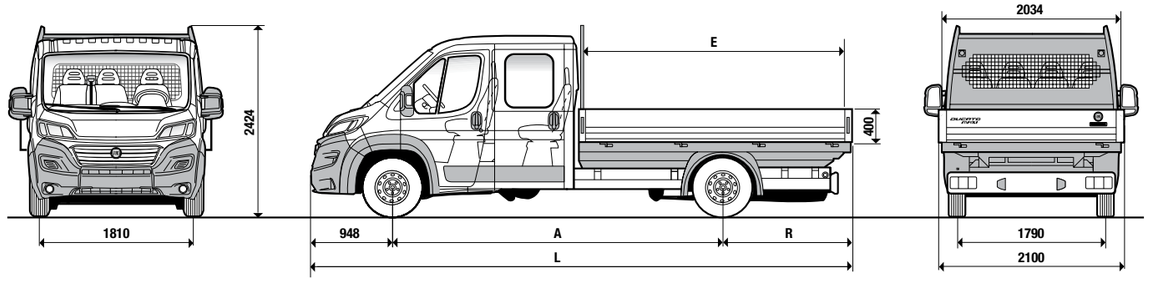

Dimensioni mm		Autocarro Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarro Maxi 40 Doppia Cabina		
A	Passo	3450	4035	4035 XL	3450	4035	4035 XL
L	Lunghezza massima	5738	6228	6678	5738	6228	6678
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1340	1245	1695	1340	1245	1695
E	Lunghezza interna cassone	2460	2888	3338	2398	2950	3400
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400	400	400

Passo 3450 mm **Superficie di carico 4,9 m²**	Autocarro Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarro Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.AD5 + OPT 288	295.AD6 + OPT 288	295.AD7 + OPT 288	295.FD5 + OPT 288 ***	295.FD6 + OPT 288	295.FD7 + OPT 288
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2115	2130	2130	2130	2130	2130
Portata (kg)	1385	1370	1370	1630	1630	1630
PTT (kg)	3500	3500	3500	3760	3760	3760
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,0-8,4	8,0-8,4		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	212-219	210-223	210-222		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,0-9,3	9,0-9,3	9,0-9,3	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	236-244	236-244	236-244	–	–	–

Passo 4035 mm **Superficie di carico 5,9 m²**	Autocarro Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarro Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.BD5 + OPT 288	295.BD6 + OPT 288	295.BD7 + OPT 288	295.GD5 + OPT 288 ***	295.GD6 + OPT 288	295.GD7 + OPT 288
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2175	2190	2190	2190	2190	2190
Portata (kg)	1325	1310	1310	1980	1980	1980
PTT (kg)	3500	3500	3500	4170 *	4170 *	4170 *
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,3	8,1-8,5	8,1-8,5		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	212-220	214-224	214-224		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,0-9,3	9,0-9,3	9,0-9,3	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	236-245	236-245	236-245	–	–	–

Passo 4035 mm XL **Superficie di carico 6,8 m²**	Autocarro Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarro Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.CD5 + OPT 288	295.CD6 + OPT 288	295.CD7 + OPT 288	295.HD5 + OPT 288 ***	295.HD6 + OPT 288	295.HD7 + OPT 288
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2215	2230	2230	2230	2230	2230
Portata (kg)	1285	1270	1270	1630	1630	1630
PTT (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3860
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,5	8,1-8,5		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	213-220	215-224	214-224		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,0-9,3	9,0-9,3	9,0-9,3	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	237-245	237-245	237-245	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2

* PTT 4170 kg a 7 posti (opt. 293)

*** Cambio automatico 9 marce di serie

AUTOCARRO CON SPONDE IN ACCIAIO (OPT. 8P8)

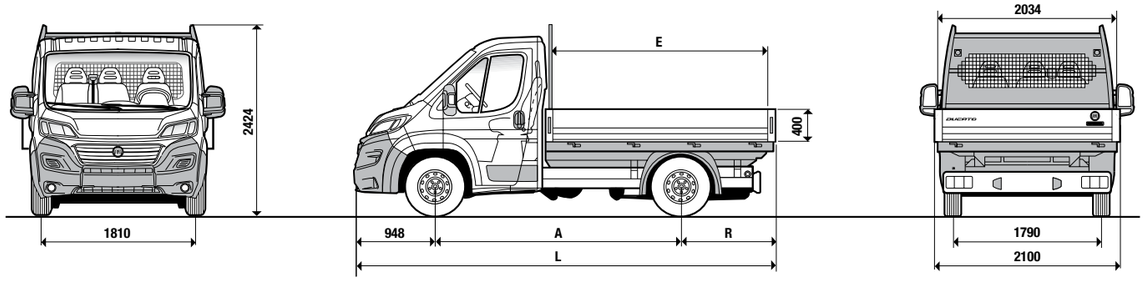

Dimensioni mm		Autocarro 33			Autocarro 35		
A	Passo	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L	Lunghezza massima	5293	5743	6093	5293	5743	6093
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1345	1345	1345	1345	1345	1345
E	Lunghezza interna cassone	2798	3248	3598	2798	3248	3598
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400	400	400

Passo 3000 mm
Superficie di carico 5,7 m²

	Autocarro 33				Autocarro 35			
Versione Modello	290.4C4 + OPT 8P8	290.4C5 + OPT 8P8	290.4C6 + OPT 8P8	290.4C7 + OPT 8P8	290.9C4 + OPT 8P8	290.9C5 + OPT 8P8	290.9C6 + OPT 8P8	290.9C7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2005	2005	2020	2020	2005	2005	2020	2020
Portata (kg)	1195	1195	1180	1180	1315	1315	1300	1300
PTT (kg)	3200	3200	3200	3200	3320	3320	3320	3320
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,2-8,5	8,4-8,6	7,9-8,2	7,9-8,2	8,2-8,5	8,4-8,6	7,9-8,2	7,9-8,2
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	218-225	219-226	210-216	210-216	218-224	219-226	210-216	210-216
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 3450 mm
Superficie di carico 6,6 m²

	Autocarro 33				Autocarro 35			
Versione Modello	290.5C4 + OPT 8P8	290.5C5 + OPT 8P8	290.5C6 + OPT 8P8	290.5C7 + OPT 8P8	290.AC4 + OPT 8P8	290.AC5 + OPT 8P8	290.AC6 + OPT 8P8	290.AC7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2070	2070	2085	2085	2070	2070	2085	2085
Portata (kg)	1230	1230	1215	1215	1360	1360	1345	1345
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3430
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	7,9-8,1	7,9-8,1	8,0-8,2	8,0-8,2	7,9-8,1	7,9-8,1	8,0-8,2	8,0-8,2
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	208-214	208-214	211-217	211-217	208-214	208-214	211-217	210-217
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 3800 mm
Superficie di carico 7,3 m²

	Autocarro 33				Autocarro 35			
Versione Modello	290.KC4 + OPT 8P8	290.KC5 + OPT 8P8	290.KC6 + OPT 8P8	290.KC7 + OPT 8P8	290.LC4 + OPT 8P8	290.LC5 + OPT 8P8	290.LC6 + OPT 8P8	290.LC7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2105	2105	2120	2120	2105	2105	2120	2120
Portata (kg)	1195	1195	1180	1180	1395	1395	1380	1380
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	7,9-8,1	7,9-8,2	8,1-8,3	8,1-8,3	7,9-8,1	7,9-8,2	8,1-8,3	8,1-8,3
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	208-214	208-215	213-220	213-220	208-214	208-215	213-220	213-220
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO CON SPONDE IN ACCIAIO (OPT 8P8)

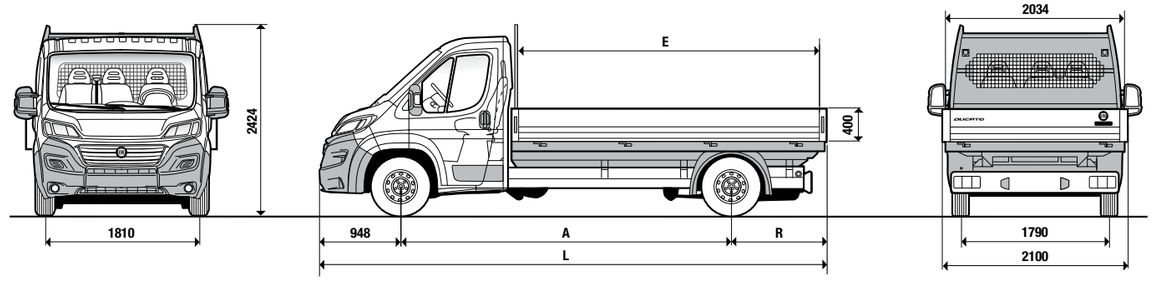

Dimensioni mm		Autocarro 33	Autocarro 35	
A	Passo	4035	4035	4035 XL
L	Lunghezza massima	6328	6328	6693
	Larghezza massima	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1345	1345	1710
E	Lunghezza interna cassone	3833	3833	4260
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400

Passo 4035 mm
Superficie di carico 7,8 m²

	Autocarro 33				Autocarro 35			
Versione Modello	290.6C4 + OPT 8P8	290.6C5 + OPT 8P8	290.6C6 + OPT 8P8	290.6C7 + OPT 8P8	290.BC4 + OPT 8P8	290.BC5 + OPT 8P8	290.BC6 + OPT 8P8	290.BC7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2130	2130	2145	2145	2130	2130	2145	2145
Portata (kg)	1170	1170	1155	1155	1370	1370	1355	1355
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,0-8,2	8,0-8,3	8,1-8,3	8,1-8,3	8,0-8,2	8,0-8,3	8,1-8,3	8,1-8,3
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	210-217	211-217	213-220	213-220	210-217	211-217	213-220	213-220
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 4035 mm XL
Superficie di carico 8,5 m²

	Autocarro 35			
Versione Modello	290.CC4 + OPT 8P8	290.CC5 + OPT 8P8	290.CC6 + OPT 8P8	290.CC7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2180	2180	2195	2195
Portata (kg)	1320	1320	1305	1305
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,0-8,3	8,1-8,3	8,1-8,3
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	211-217	211-218	214-221	214-221
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO MAXI CON SPONDE IN ACCIAIO (OPT. 8P8)

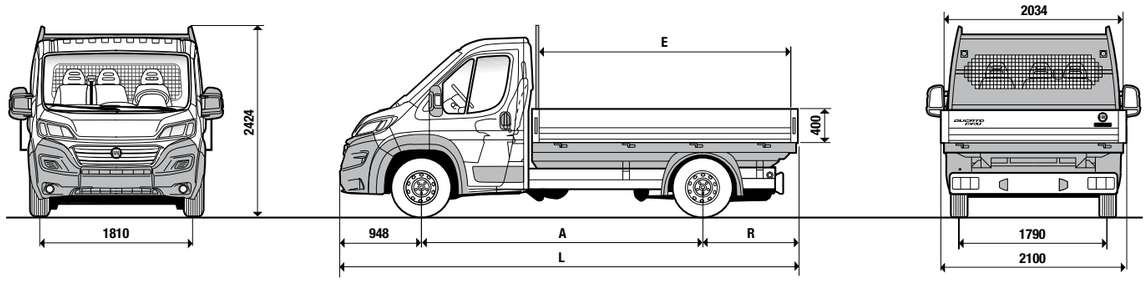

Dimensioni mm		Autocarro Maxi 35		Autocarro Maxi 40	
A	Passo	3450	3800	3450	3800
L	Lunghezza massima	5743	6093	5743	6093
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1345	1345	1345	1345
E	Lunghezza interna cassone	3248	3660	3248	3598
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400

Passo 3000 mm
Superficie di carico 5,7 m²

	Autocarro Maxi 35		
Versione Modello	295.9C5 + OPT 8P8	295.9C6 + OPT 8P8	295.9C7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2045	2060	2060
Portata (kg)	1455	1440	1440
PTT (kg)	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	156	161	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,9-8,1	7,9-8,2	7,9-8,2
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	208-214	208-216	208-216
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,8-9,1	8,8-9,1	8,8-9,1
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	231-238	231-238	231-238

Passo 3450 mm
Superficie di carico 6,6 m²

	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Versione Modello	295.AC5 + OPT 8P8	295.AC6 + OPT 8P8	295.AC7 + OPT 8P8	295.FC5 + OPT 8P8 ***	295.FC6 + OPT 8P8	295.FC7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2110	2125	2125	2125	2125	2125
Portata (kg)	1390	1375	1375	1795	1795	1795
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3920
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	7,9-8,2	8,0-8,4	7,9-8,4		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	208-215	212-221	208-221		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,9-9,2	8,9-9,2	8,9-9,2	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	235-242	235-242	235-242	–	–	–

Passo 3800 mm
Superficie di carico 7,3 m²

	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Versione Modello	295.LC5 + OPT 8P8	295.LC6 + OPT 8P8	295.LC7 + OPT 8P8	295.PC5 + OPT 8P8 ***	295.PC6 + OPT 8P8	295.PC7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2145	2160	2160	2160	2160	2160
Portata (kg)	1355	1340	1340	1845	1845	1845
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,1-8,4	8,0-8,4		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	211-218	212-221	212-221		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,9-9,2	8,9-9,2	8,9-9,2	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	235-242	235-242	235-242	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2
*** Cambio automatico 9 marce di serie

AUTOCARRO MAXI CON SPONDE IN ACCIAIO (OPT 8P8)

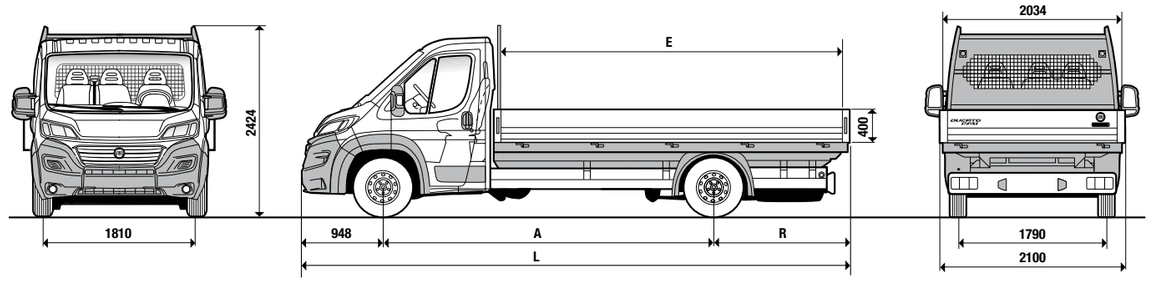

Dimensioni mm		Autocarro Maxi 35		Autocarro Maxi 40	
A	Passo	4035	4035 XL	4035	4035 XL
L	Lunghezza massima	6328	6693	6328	6693
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1345	1710	1345	1710
E	Lunghezza interna cassone	3833	4198	3833	4198
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400

Passo 4035 mm
Superficie di carico 7,8 m²

	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Versione Modello	295.BC5 + OPT 8P8	295.BC6 + OPT 8P8	295.BC7 + OPT 8P8	295.GC5 + OPT 8P8 ***	295.GC6 + OPT 8P8	295.GC7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2170	2185	2185	2185	2185	2185
Portata (kg)	1330	1315	1315	1915	1915	1915
PTT (kg)	3500	3500	3500	4100	4100	4100
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,1-8,4	8,0-8,4		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	211-218	213-222	212-222		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,9-9,2	8,9-9,2	8,9-9,2	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	235-243	235-243	235-243	–	–	–

Passo 4035 mm XL
Superficie di carico 8,5 m²

	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Versione Modello	295.CC5 + OPT 8P8	295.CC6 + OPT 8P8	295.CC7 + OPT 8P8	295.HC5 + OPT 8P8 ***	295.HC6 + OPT 8P8	295.HC7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2220	2235	2235	2235	2235	2235
Portata (kg)	1280	1265	1265	1735	1735	1735
PTT (kg)	3500	3500	3500	3970	3970	3970
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,0-8,3	8,1-8,4	8,1-8,4		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	212-219	213-222	213-222		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	8,9-9,3	8,9-9,3	9,0-9,3	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	236-244	236-244	236-244	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2
*** Cambio automatico 9 marce di serie

AUTOCARRO MAXI CON SPONDE IN ACCIAIO (OPT. 8P8)

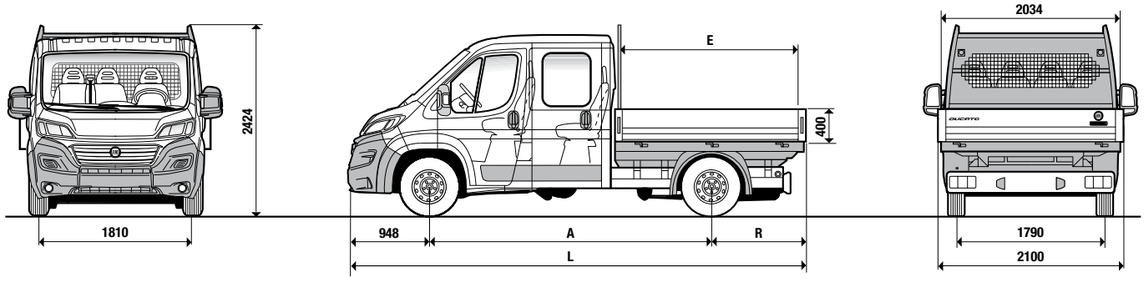

Dimensioni mm		Autocarro 33 Doppia Cabina		Autocarro 35 Doppia Cabina	
A	Passo	3450	4035	3450	4035
L	Lunghezza massima	5738	6228	5738	6228
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1340	1245	1340	1245
E	Lunghezza interna cassone	2460	2888	2398	2950
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400

Passo 3450 mm **Superficie di carico 4,9 m²**	Autocarro 33 Doppia Cabina				Autocarro 35 Doppia Cabina			
Versione Modello	290.5D4 + OPT 8P8	290.5D5 + OPT 8P8	290.5D6 + OPT 8P8	290.5D7 + OPT 8P8	290.AD4 + OPT 8P8	290.AD5 + OPT 8P8	290.AD6 + OPT 8P8	290.AD7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	130 MultiJet$_2$	150 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	130 MultiJet$_2$	150 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2215	2215	2230	2230	2215	2215	2230	2230
Portata (kg)	1035	1035	1020	1020	1105	1105	1090	1090
PTT (kg)	3250	3250	3250	3250	3320	3320	3320	3320
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,3	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,3	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	212-219	213-220	215-223	215-223	212-219	213-220	215-223	215-223
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 4035 mm **Superficie di carico 5,9 m²**	Autocarro 33 Doppia Cabina				Autocarro 35 Doppia Cabina			
Versione Modello	290.6D4 + OPT 8P8	290.6D5 + OPT 8P8	290.6D6 + OPT 8P8	290.6D7 + OPT 8P8	290.BD4 + OPT 8P8	290.BD5 + OPT 8P8	290.BD6 + OPT 8P8	290.BD7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	130 MultiJet$_2$	150 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	130 MultiJet$_2$	150 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2280	2280	2295	2295	2280	2280	2295	2295
Portata (kg)	1020	1020	1005	1005	1220	1220	1205	1205
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,5	8,2-8,5	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,5	8,2-8,5
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	213-220	213-221	216-224	216-224	213-220	213-221	216-224	216-224
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO MAXI DOPPIA CABINA CON SPONDE IN ACCIAIO (OPT 8P8)

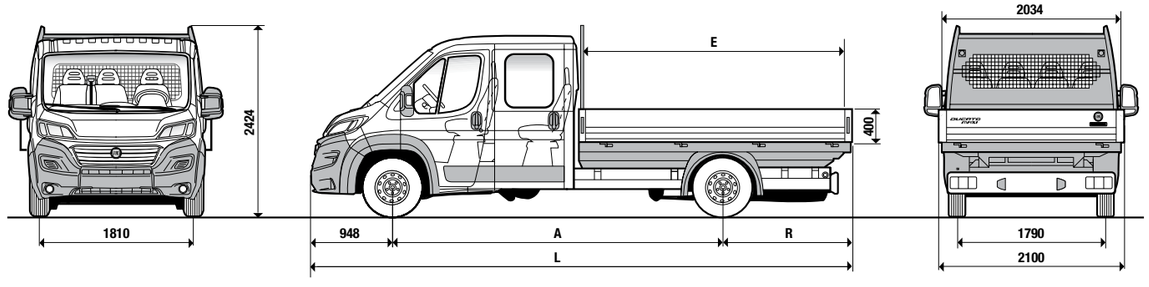

Dimensioni mm		Autocarro Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarro Maxi 40 Doppia Cabina		
A	Passo	3450	4035	4035 XL	3450	4035	4035 XL
L	Lunghezza massima	5738	6228	6678	5738	6228	6678
	Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
	Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424	2424	2424
	Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
R	Sbalzo posteriore	1340	1245	1695	1340	1245	1695
E	Lunghezza interna cassone	2460	2888	3338	2398	2950	3400
	Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034	2034	2034
	Altezza sponde	400	400	400	400	400	400

Passo 3450 mm **Superficie di carico 4,9 m²**	Autocarro Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarro Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.AD5 + OPT 8P8	295.AD6 + OPT 8P8	295.AD7 + OPT 8P8	295.FD5 + OPT 8P8 ***	295.FD6 + OPT 8P8	295.FD7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2255	2270	2270	2270	2270	2270
Portata (kg)	1245	1230	1230	1490	1490	1490
PTT (kg)	3500	3500	3500	3760	3760	3760
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,5	8,1-8,5		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	213-221	215-225	214-225		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9-9,4	9-9,4	9-9,4	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	237-246	237-246	237-246	–	–	–

Passo 4035 mm **Superficie di carico 5,9 m²**	Autocarro Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarro Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.BD5 + OPT 8P8	295.BD6 + OPT 8P8	295.BD7 + OPT 8P8	295.GD5 + OPT 8P8 ***	295.GD6 + OPT 8P8	295.GD7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2320	2335	2335	2335	2335	2335
Portata (kg)	1180	1165	1165	1765	1765	1765
PTT (kg)	3500	3500	3500	4100 *	4100 *	4100 *
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	214-222	216-226	215-225		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,0-9,4	9,0-9,4	9,0-9,4	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	238-247	238-247	238-247	–	–	–

Passo 4035 mm XL **Superficie di carico 6,8 m²**	Autocarro Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarro Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.CD5 + OPT 8P8	295.CD6 + OPT 8P8	295.CD7 + OPT 8P8	295.HD5 + OPT 8P8 ***	295.HD6 + OPT 8P8	295.HD7 + OPT 8P8
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2370	2385	2385	2385	2385	2385
Portata (kg)	1130	1115	1115	1475	1475	1475
PTT (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3860
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	214-222	216-227	216-227		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,1-9,4	9,1-9,4	9,1-9,4	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	239-248	239-248	239-248	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2

* PTT 4170 kg a 7 posti (opt. 293)

*** Cambio automatico 9 marce di serie

AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE (OPT. 8P7)

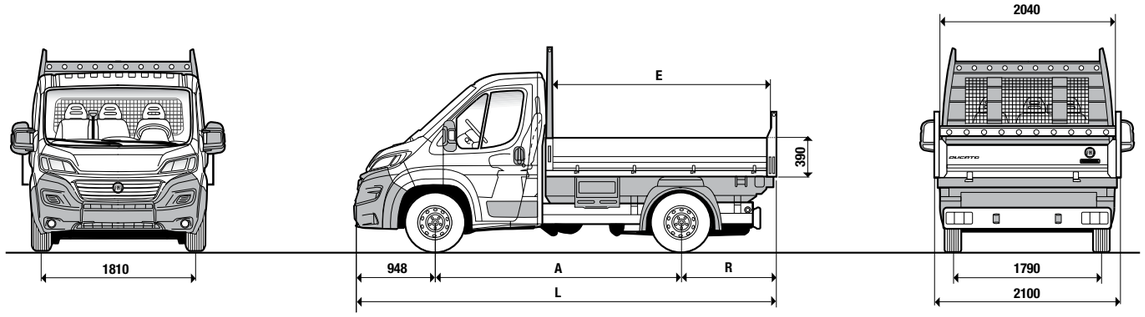

Dimensioni mm	Ribaltabile trilaterale 33				Ribaltabile trilaterale 35			
	Single cab	Single cab	Single cab	Single cab	Single cab	Single cab	Single cab	Single cab
A Passo	3000	3450	3800	4035	3000	3450	3800	4035
L Lunghezza massima	5028	5578	5828	6128	5028	5578	5828	6128
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948	948	948
R Sbalzo posteriore	1080	1340	1080	1145	1080	1340	1080	1145
E Lunghezza interna cassone	2525	3075	3325	3625	2525	3075	3325	3625
Larghezza interna cassone	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390	390	390	390	390

Passo 3000 mm **Superficie di carico 5,1 m²**	Ribaltabile trilaterale 33				Ribaltabile trilaterale 35			
Versione Modello	290.4C4 + OPT 8P7	290.4C5 + OPT 8P7	290.4C6 + OPT 8P7	290.4C7 + OPT 8P7	290.9C4 + OPT 8P7	290.9C5 + OPT 8P7	290.9C6 + OPT 8P7	290.9C7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2333	2333	2348	2348	2333	2333	2348	2348
Portata (kg)	867	867	852	852	987	987	972	972
PTT (kg)	3200	3200	3200	3200	3320	3320	3320	3320
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	2,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	212-219	213-220	215-223	215-223	212-219	213-220	215-223	215-223
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 3450 mm **Superficie di carico 6,3 m²**	Ribaltabile trilaterale 33				Ribaltabile trilaterale 35			
Versione Modello	290.5C4 + OPT 8P7	290.5C5 + OPT 8P7	290.5C6 + OPT 8P7	290.5C7 + OPT 8P7	290.AC4 + OPT 8P7	290.AC5 + OPT 8P7	290.AC6 + OPT 8P7	290.AC7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2378	2378	2393	2393	2378	2378	2393	2393
Portata (kg)	922	922	907	907	1052	1052	1037	1037
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3430
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,4	8,2-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,4
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	213-220	213-221	216-224	216-224	213-220	213-221	216-224	216-224
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 3800 mm **Superficie di carico 6,8 m²**	Ribaltabile trilaterale 33				Ribaltabile trilaterale 35			
Versione Modello	290.KC4 + OPT 8P7	290.KC5 + OPT 8P7	290.KC6 + OPT 8P7	290.KC7 + OPT 8P7	290.LC4 + OPT 8P7	290.LC5 + OPT 8P7	290.LC6 + OPT 8P7	290.LC7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2413	2413	2428	2428	2413	2413	2428	2428
Portata (kg)	887	887	872	872	1087	1087	1072	1072
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,5	8,2-8,5	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,5	8,2-8,5
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	213-220	214-221	216-224	216-224	213-220	213-221	216-224	216-224
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE (OPT. 8P7)

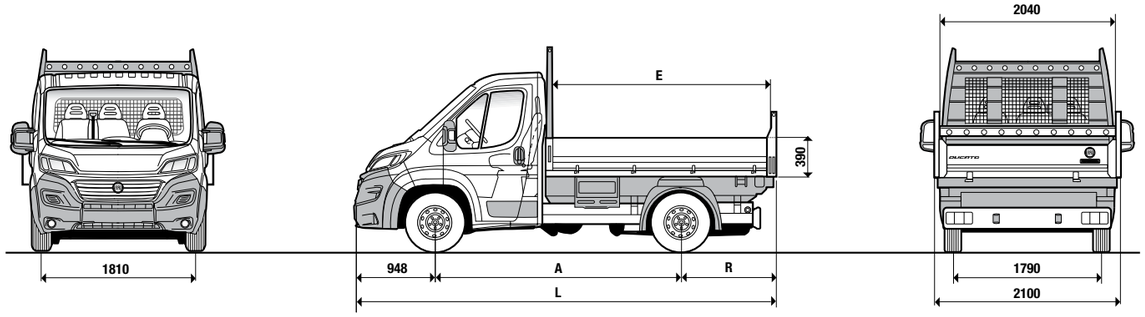

Passo 4035 mm **Superficie di carico 7,4 m²**	Ribaltabile trilaterale 33				Ribaltabile trilaterale 35			
Versione Modello	290.6C4 + OPT 8P7	290.6C5 + OPT 8P7	290.6C6 + OPT 8P7	290.6C7 + OPT 8P7	290.BC4 + OPT 8P7	290.BC5 + OPT 8P7	290.BC6 + OPT 8P7	290.BC7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2433	2433	2448	2448	2433	2433	2448	2448
Portata (kg)	867	867	852	852	1067	1067	1052	1052
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,5	8,2-8,5	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,5	8,2-8,5
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	213-221	214-222	216-225	216-225	213-221	214-222	216-225	216-225
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO MAXI RIBALTABILE TRILATERALE (OPT. 8P7)

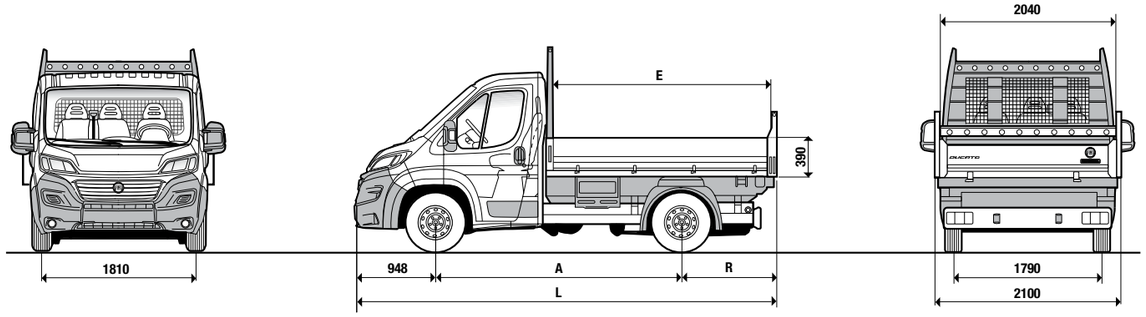

Dimensioni mm	Ribaltabile trilaterale Maxi 35			Ribaltabile trilaterale Maxi 40		
	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola
A Passo	3450	3800	4035	3450	3800	4035
L Lunghezza massima	5578	5828	6123	5578	5828	6123
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
R Sbalzo posteriore	1340	1080	1145	1340	1080	1145
E Lunghezza interna cassone	3075	3325	3625	3075	3325	3625
Larghezza interna cassone	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390	390	390

Passo 3450 mm **Superficie di carico 6,3 m²**	Ribaltabile trilaterale Maxi 35			Ribaltabile trilaterale Maxi 40		
Versione Modello	295.AC5 + OPT 8P7	295.AC6 + OPT 8P7	295.AC7 + OPT 8P7	295.FC5 + OPT 8P7 ***	295.FC6 + OPT 8P7	295.FC7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2418	2433	2433	2433	2433	2433
Portata (kg)	1082	1067	1067	1487	1487	1487
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3920
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	213-221	216-226	215-226		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9-9,4	9-9,4	9-9,4	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	238-247	238-247	238-247	–	–	–

Passo 3800 mm **Superficie di carico 6,8 m²**	Ribaltabile trilaterale Maxi 35			Ribaltabile trilaterale Maxi 40		
Versione Modello	295.LC5 + OPT 8P7	295.LC6 + OPT 8P7	295.LC7 + OPT 8P7	295.PC5 + OPT 8P7 ***	295.PC6 + OPT 8P7	295.PC7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2453	2468	2468	2468	2468	2468
Portata (kg)	1047	1032	1032	1632	1632	1632
PTT (kg)	3500	3500	3500	4100 **	4100 **	4100 **
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	214-222	216-227	216-227		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,0-9,4	9,0-9,4	9,0-9,4	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	238-247	238-247	238-247	–	–	–

Passo 4035 mm **Superficie di carico 7,4 m²**	Ribaltabile trilaterale Maxi 35			Ribaltabile trilaterale Maxi 40		
Versione Modello	295.BC5 + OPT 8P7	295.BC6 + OPT 8P7	295.BC7 + OPT 8P7	295.GC5 + OPT 8P7 ***	295.GC6 + OPT 8P7	295.GC7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2473	2488	2488	2488	2488	2488
Portata (kg)	1027	1012	1012	1682	1682	1682
PTT (kg)	3500	3500	3500	4170	4170	4170
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	214-222	216-227	216-227		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,1-9,4	9,1-9,4	9,1-9,4	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	238-248	238-248	238-248	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2
** PTT 4170 kg a 3 posti (opt. 293)
*** Cambio AT9 di serie

AUTOCARRO DOPPIA CABINA RIBALTABILE TRILATERALE (OPT 8P7)

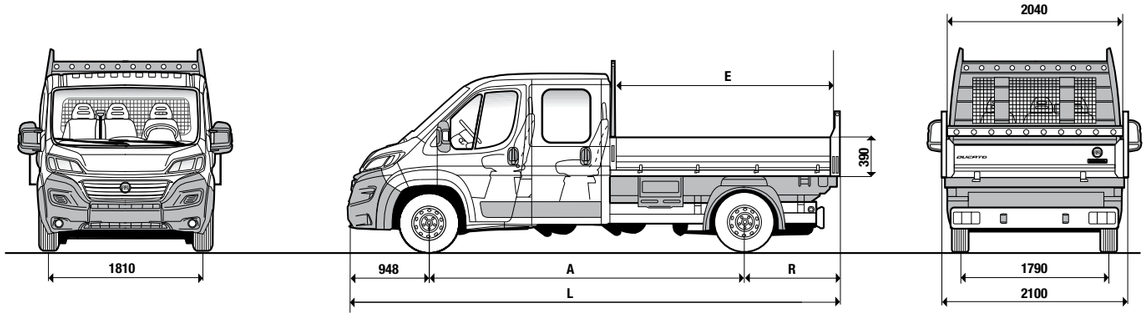

Dimensioni mm	Ribaltabile trilaterale Maxi 35 Doppia Cabina
A Passo	4035
L Lunghezza massima	6123
Larghezza massima	2100
Carreggiata anteriore	1810
Carreggiata posteriore	1790
Sbalzo anteriore	948
R Sbalzo posteriore	1245
E Lunghezza interna cassone	2750
Larghezza interna cassone	2040
Altezza sponde	390

Passo 4035 mm **Superficie di carico 5,6 m²**	Ribaltabile trilaterale Maxi 35 Doppia Cabina			
Versione Modello	290.BD4 + OPT 8P7	290.BD5 + OPT 8P7	290.BD6 + OPT 8P7	290.BD7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2578	2578	2593	2593
Portata (kg)	922	922	907	907
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,2-8,4	8,2-8,6	8,3-8,6	8,3-8,6
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	215-220	216-225	219-228	219-228
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO MAXI DOPPIA CABINA RIBALTABILE TRILATERALE (OPT. 8P7)

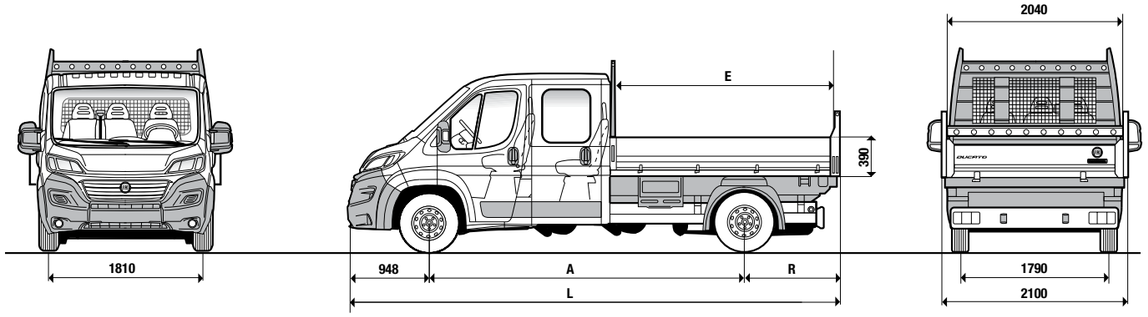

Dimensioni mm	Ribaltabile trilaterale Maxi 35		Ribaltabile trilaterale Maxi 40	
	Doppia Cabina	Doppia Cabina	Doppia Cabina	Doppia Cabina
A Passo	4035	4035 XL	4035	4035 XL
L Lunghezza massima	6123	6448	6123	6448
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
R Sbalzo posteriore	1245	1695	1245	1695
E Lunghezza interna cassone	2750	3075	2750	3075
Larghezza interna cassone	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390

Passo 4035 mm **Superficie di carico 5,6 m²**	Ribaltabile trilaterale Maxi 35 Doppia Cabina			Ribaltabile trilaterale Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.BD5 + OPT 8P7	295.BD6 + OPT 8P7	295.BD7 + OPT 8P7	295.GD5 + OPT 8P7 ***	295.GD6 + OPT 8P7	295.GD7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2618	2633	2633	2633	2633	2633
Portata (kg)	882	867	867	1287	1287	1287
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3920
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,2-8,6	8,3-8,8	8,3-8,8		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	216-226	219-231	219-231		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,2-9,6	9,2-9,6	9,2-9,6	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	241-252	241-252	241-252	–	–	–

Passo 4035 mm XL **Superficie di carico 6,3 m²**	Ribaltabile trilaterale Maxi 35 Doppia Cabina			Ribaltabile trilaterale Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.CD5 + OPT 8P7	295.CD6 + OPT 8P7	295.CD7 + OPT 8P7	295.HD5 + OPT 8P7 ***	295.HD6 + OPT 8P7	295.HD7 + OPT 8P7
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2658	2673	2673	2673	2673	2673
Portata (kg)	842	827	827	1492	1492	1492
PTT (kg)	3500	3500	3500	4165	4165	4165
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,2-8,6	8,3-8,8	8,3-8,8		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	217-226	220-232	220-232		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,2-9,6	9,2-9,6	9,2-9,6	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	242-252	242-252	242-252	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2
*** Cambio AT9 di serie

AUTOCARRO RIBALTABILE MONOLATERALE (OPT. 4G5)

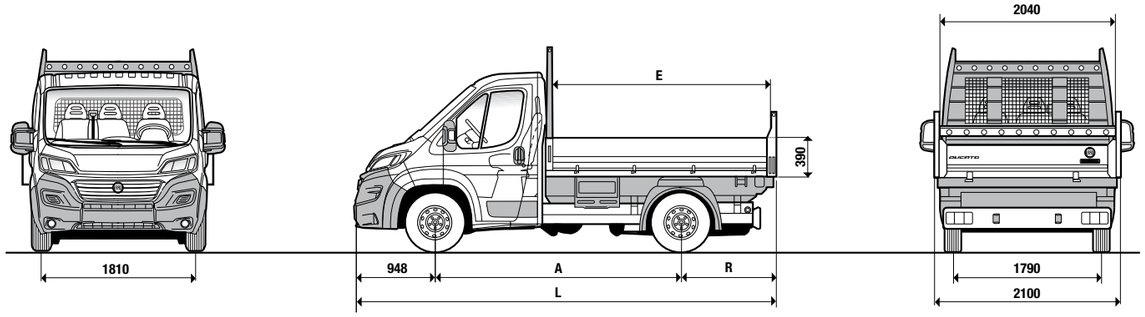

Dimensioni mm	Ribaltabile Monolaterale 33				Ribaltabile Monolaterale 35			
	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola
A Passo	3000	3450	3800	4035	3000	3450	3800	4035
L Lunghezza massima	5028	5578	5828	6128	5028	5578	5828	6128
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948	948	948
R Sbalzo posteriore	1080	1340	1080	1145	1080	1340	1080	1145
E Lunghezza interna cassone	2525	3075	3325	3625	2525	3075	3325	3625
Larghezza interna cassone	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390	390	390	390	390

Passo 3000 mm **Superficie di carico 5,1 m²**	Ribaltabile Monolaterale 33				Ribaltabile Monolaterale 35			
Versione Modello	290.4C4 + OPT 4G5	290.4C5 + OPT 4G5	290.4C6 + OPT 4G5	290.4C7 + OPT 4G5	290.9C4 + OPT 4G5	290.9C5 + OPT 4G5	290.9C6 + OPT 4G5	290.9C7 + OPT 4G5
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2263	2263	2278	2278	2263	2263	2278	2278
Portata (kg)	937	937	922	922	1057	1057	1042	1042
PTT (kg)	3200	3200	3200	3200	3320	3320	3320	3320
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,4-8,7	8,5-8,8	8,1-8,4	8,1-8,4	8,4-8,7	8,5-8,8	8,1-8,4	8,1-8,4
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	223-230	224-232	215-222	215-222	223-230	224-232	215-222	215-222
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 3450 mm **Superficie di carico 6,3 m²**	Ribaltabile Monolaterale 33				Ribaltabile Monolaterale 35			
Versione Modello	290.5C4 + OPT 4G5	290.5C5 + OPT 4G5	290.5C6 + OPT 4G5	290.5C7 + OPT 4G5	290.AC4 + OPT 4G5	290.AC5 + OPT 4G5	290.AC6 + OPT 4G5	290.AC7 + OPT 4G5
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2313	2313	2328	2328	2313	2313	2328	2328
Portata (kg)	987	987	972	972	1117	1117	1102	1102
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3430
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,4-8,7	8,6-8,9	8,1-8,4	8,1-8,4	8,4-8,7	8,6-8,9	8,1-8,4	8,1-8,4
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	223-231	225-233	215-223	215-223	223-231	224-233	215-223	215-223
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

Passo 3800 mm **Superficie di carico 6,8 m²**	Ribaltabile Monolaterale 33				Ribaltabile Monolaterale 35			
Versione Modello	290.KC4 + OPT 4G5	290.KC5 + OPT 4G5	290.KC6 + OPT 4G5	290.KC7 + OPT 4G5	290.LC4 + OPT 4G5	290.LC5 + OPT 4G5	290.LC6 + OPT 4G5	290.LC7 + OPT 4G5
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2338	2338	2353	2353	2338	2338	2353	2353
Portata (kg)	962	962	947	947	1162	1162	1147	1147
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	212-219	213-220	215-223	215-223	212-219	213-220	215-223	215-223
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO RIBALTABILE MONOLATERALE (OPT. 4G5)

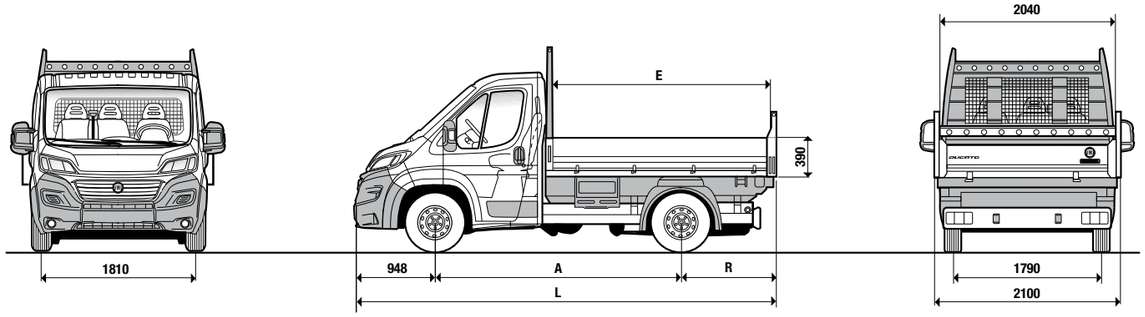

Passo 4035 mm **Superficie di carico 7,4 m²**	Ribaltabile Monolaterale 33				Ribaltabile Monolaterale 35			
Versione Modello	290.6C4 + OPT 4G5	290.6C5 + OPT 4G5	290.6C6 + OPT 4G5	290.6C7 + OPT 4G5	290.BC4 + OPT 4G5	290.BC5 + OPT 4G5	290.BC6 + OPT 4G5	290.BC7 + OPT 4G5
Motorizzazioni	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2358	2358	2373	2373	2358	2358	2373	2373
Portata (kg)	942	942	927	927	1142	1142	1127	1127
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	156	163	170	148	156	163	170
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,1-8,4	8,2-8,4	8,2-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4	8,1-8,4
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	212-220	213-221	216-224	216-224	212-220	213-221	215-224	215-224
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce		TBC	TBC	TBC		TBC	TBC	TBC

AUTOCARRO MAXI RIBALTABILE MONOLATERALE (OPT. 4G5)

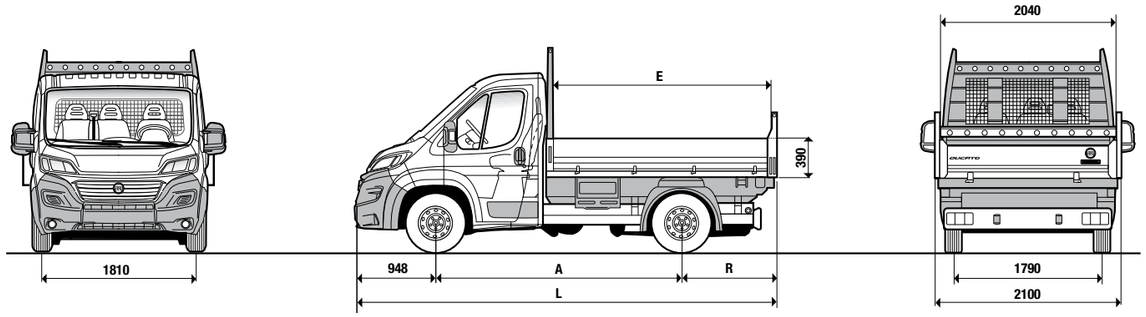

Dimensioni mm	Ribaltabile Monolaterale Maxi 35			Ribaltabile Monolaterale Maxi 40		
	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola
A Passo	3450	3800	4035	3450	3800	4035
L Lunghezza massima	5578	5828	6128	5578	5828	6128
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
R Sbalzo posteriore	1340	1080	1145	1340	1080	1145
E Lunghezza interna cassone	3075	3325	3625	3075	3325	3625
Larghezza interna cassone	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390	390	390

Passo 3450 mm **Superficie di carico 6,3 m²**	Ribaltabile Monolaterale Maxi 35			Ribaltabile Monolaterale Maxi 40		
Versione Modello	295.AC5 + OPT 4G5	295.AC6 + OPT 4G5	295.AC7 + OPT 4G5	295.FC5 + OPT 4G5 ***	295.FC6 + OPT 4G5	295.FC7 + OPT 4G5
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2393	2408	2408	2408	2408	2408
Portata (kg)	1107	1092	1092	1512	1512	1512
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3920
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,1-8,5		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	213-221	215-226	215-225		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,0-9,4	9,0-9,4	9,0-9,4	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	238-246	238-246	238-246	–	–	–

Passo 3800 mm **Superficie di carico 6,8 m²**	Ribaltabile Monolaterale Maxi 35			Ribaltabile Monolaterale Maxi 40		
Versione Modello	295.LC5 + OPT 4G5	295.LC6 + OPT 4G5	295.LC7 + OPT 4G5	295.PC5 + OPT 4G5 ***	295.PC6 + OPT 4G5	295.PC7 + OPT 4G5
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2418	2433	2433	2433	2433	2433
Portata (kg)	1082	1067	1067	1667	1667	1667
PTT (kg)	3500	3500	3500	4100 **	4100 **	4100 **
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	213-221	216-226	216-226		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,0-9,4	9,0-9,4	9,0-9,4	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	238-247	238-247	238-247	–	–	–

Passo 4035 mm **Superficie di carico 7,4 m²**	Ribaltabile Monolaterale Maxi 35			Ribaltabile Monolaterale Maxi 40		
Versione Modello	295.BC5 + OPT 4G5	295.BC6 + OPT 4G5	295.BC7 + OPT 4G5	295.GC5 + OPT 4G5 ***	295.GC6 + OPT 4G5	295.GC7 + OPT 4G5
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2438	2453	2453	2453	2453	2453
Portata (kg)	1062	1047	1047	1717	1717	1717
PTT (kg)	3500	3500	3500	4170	4170	4170
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	8,1-8,4	8,2-8,6	8,2-8,6		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	215-222	216-226	215-226		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,0-9,4	9,0-9,4	9,0-9,4	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	238-247	238-247	238-247	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2

** PTT 4170 kg a 3 posti (opt. 293)

*** Cambio automatico 9 marce di serie

SERVIZI

GARANZIA VEICOLO

Con l'acquisto del tuo nuovo veicolo commerciale Fiat Professional è compresa una Garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna e senza limitazioni di percorrenza. La Garanzia assicura al Veicolo una copertura contro i difetti di fabbrica che saranno risolti gratuitamente e con l'utilizzo di ricambi originali o ricondizionati. Gli interventi in Garanzia sono eseguiti dalla Rete Assistenziale e comprendono:
• riparazione o sostituzione del particolare difettoso;
• manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione;
• fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire le riparazioni in Garanzia.
Durante la Garanzia sul veicolo, potrai beneficiare dei vantaggi dell'assistenza stradale.

La garanzia sulla verniciatura
Il veicolo è garantito contro i difetti di fabbrica della verniciatura per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di consegna. La Garanzia consiste nella riverniciatura totale o parziale del veicolo, volta ad eliminare l'anomalia accertata secondo le condizioni standard del Costruttore.

La garanzia antiperforazione
Gli elementi strutturali della carrozzeria del veicolo sono garantiti contro le perforazioni dovute alla corrosione, allorché essa si produca dall'interno verso l'esterno. La Garanzia consiste nella riparazione e/o nella sostituzione di qualsiasi elemento strutturale, di origine, di carrozzeria, perforato dalla corrosione ed è valida per un periodo di 8 anni dalla consegna del veicolo.
Ti invitiamo a verificare sul tuo libretto garanzia le specifiche condizioni delle coperture.

SERVIZIO CLIENTI CIAO FIAT

Puoi contattare Fiat Professional chiamando il numero verde dedicato 0080034280000*, raggiungibile in tutta Europa. Siamo a tua disposizione per fornire assistenza stradale 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Contattando il Servizio Clienti Fiat sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui nostri modelli, sui nostri servizi e sulla Rete dei Concessionari. Potrai anche prenotare una prova su strada di un veicolo di tuo gradimento. Fiat Professional è a disposizione per soddisfare qualsiasi richiesta o necessità legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* Verificare preliminarmente con il proprio operatore il costo della chiamata dall'estero o da rete mobile.

CIAO FIAT
00 800 342 800 00
Servizio Assistenza Clienti

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stradale e servizi finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. Il Numero Verde 800-838333 ti dà informazioni dettagliate in base alle tue esigenze specifiche.

AUTONOMY

MY FIAT PROFESSIONAL

Prenditi cura del tuo Fiat Professional con un clic! Registrati su my Fiat Professional: potrai usufruire di consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni esclusive. Vai su my.fiatprofessional.com

my Fiat Professional

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI*

Scopri come avere il tuo Ducato con le innovative proposte finanziarie di FCA BANK. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, FCA BANK ti offre i migliori e più flessibili strumenti finanziari per agevolarti nel prossimo acquisto del tuo Ducato e per guidare in piena libertà. Con FCA BANK puoi abbinare servizi assicurativi ad alto valore aggiunto a misura di ogni tua esigenza. Per maggiori informazioni, visita il sito www.fcabank.it

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, FCA BANK soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.

Rateale Il finanziamento rateale classico che ti permette di dilazionare il pagamento di tutto o di una parte del veicolo nuovo con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare il veicolo senza immobilizzare il capitale: potete scegliere la durata del contratto (fino a 60 mesi) così come la quota dell'anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile.

FCA BANK, insieme al finanziamento, offre una completa gamma di servizi che vi tutelano da ogni imprevisto: **Marchiatura indelebile** sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto, **polizze Furto&Incendio, Collision** (protezione da impatti con altri veicoli), **Kasko e Prestito Protetto** (es: rimborso rate in caso di perdita dell'impiego) e tre tipologie di **Garanzie StradaFacendo** con differenti coperture per mantenere in forma il tuo veicolo.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17,00) o visita il sito www.fcabank.it

FCA BANK

SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende, liberi professionisti e privati che desiderano disporre di un veicolo nuovo senza l'onere della proprietà e dei doveri che quest'ultima comporta. Il noleggio a lungo termine, offre infatti vantaggi tangibili: • **Nessun investimento iniziale** per l'acquisto del veicolo • **Nessuna spesa imprevista**, il canone è fisso e viene definito in base alla durata del contratto, alla percorrenza stimata ed ai servizi integrati. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono inclusi • **Nessun rischio di svalutazione**, al termine del contratto il veicolo viene semplicemente restituito eliminando così la preoccupazione legata alla vendita dell'usato • **Nessuna perdita di tempo**, la mobilità è sempre garantita.
Per informazioni rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia oppure visitate il sito www.leasys.com o contattate il numero verde 800334422.

LEASYS
CARE, THEN CARS

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

MOPAR® VEHICLE PROTECTION offre una serie di contratti di servizio, appositamente pensati per offrire a tutti i Clienti il piacere di guidare il proprio veicolo, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto. Il nostro portafoglio prodotti si compone di una gamma vasta e flessibile di estensioni di garanzia e piani di manutenzione garantiti da Fiat Professional. Ogni contratto si adatta alle esigenze di guida del Cliente con diverse soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Solo con Mopar Vehicle Protection sarai certo che tutti gli interventi tecnici saranno eseguiti da professionisti altamente qualificati e specializzati presso la rete di officine di riparazione autorizzate Fiat Professional, in tutta Europa, dove verranno utilizzati esclusivamente Ricambi Originali. Scegli il Contratto di Servizio che si adatta al meglio alle tue esigenze di guida.

MAXIMUM CARE: ZERO PENSIERI OVUNQUE TU SIA
Assicurati di viaggiare in sicurezza con l'estensione di garanzia sui componenti meccanici ed elettrici del tuo veicolo, oltre i 2 anni di garanzia contrattuale offerta dal produttore, valida sia in Italia che all'Estero. La più ampia offerta che si adatta alle esigenze del Cliente, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio, fino ad un massimo di 200.000 km e 3 anni aggiuntivi ai 2 anni di garanzia contrattuale.

EASY CARE: MANUTENZIONE A PREZZI BLOCCATI
Il piano di manutenzione programmata pensato per assicurarti ad un prezzo fisso i tagliandi di manutenzione necessari per prenderti cura del tuo veicolo, mantenendolo sempre in perfetta efficienza. Copertura fino a 5 anni, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Allunga la vita del tuo veicolo assicurandoti di effettuare tutti i tagliandi di manutenzione programmata, necessari per assicurarti le migliori prestazioni di sempre.

* I contratti di assistenza Mopar Vehicle Protection possono essere sottoscritti direttamente al momento dell'acquisto di un nuovo veicolo ed essere inclusi (se lo si desidera) nell'offerta finanziaria FCA Bank. EASY CARE può essere sottoscritto in qualsiasi momento antecedentemente al primo tagliando, mentre MAXIMUM CARE può essere sottoscritto entro 24 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo.

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

AUTOCARRO MAXI RIBALTABILE MONOLATERALE (OPT. 4G5)

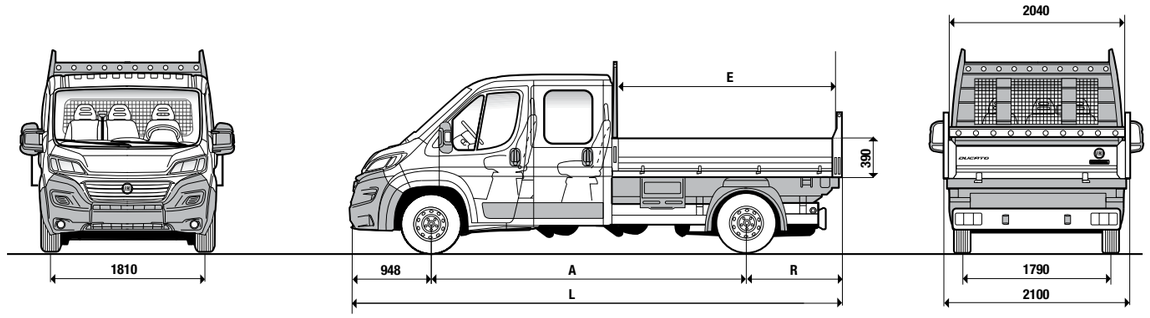

Dimensioni mm	Ribaltabile Monolaterale Maxi 35		Ribaltabile Monolaterale Maxi 40	
	Doppia Cabina	Doppia Cabina	Doppia Cabina	Doppia Cabina
A Passo	4035	4035 XL	4035	4035 XL
L Lunghezza massima	6123	6448	6123	6448
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
R Sbalzo posteriore	1245	1695	1245	1695
E Lunghezza interna cassone	2750	3075	2750	3075
Larghezza interna cassone	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390

Passo 4035 mm **Superficie di carico 5,6 m²**	Ribaltabile Monolaterale Maxi 35 Doppia Cabina			Ribaltabile Monolaterale Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.BD5 + OPT 4G5	295.BD6 + OPT 4G5	295.BD7 + OPT 4G5	295.GD5 + OPT 4G5 ***	295.GD6 + OPT 4G5	295.GD7 + OPT 4G5
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2548	2563	2563	2563	2563	2563
Portata (kg)	952	937	937	1357	1357	1357
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3920
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,2-8,5	8,3-8,7	8,3-8,7		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	216-225	219-230	218-230		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,1-9,5	9,1-9,5	9,1-9,5	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	240-250	240-250	240-250	–	–	–

Passo 4035 mm XL **Superficie di carico 6,3 m²**	Ribaltabile Monolaterale Maxi 35 Doppia Cabina			Ribaltabile Monolaterale Maxi 40 Doppia Cabina		
Versione Modello	295.CD5 + OPT 4G5	295.CD6 + OPT 4G5	295.CD7 + OPT 4G5	295.HD5 + OPT 4G5 ***	295.HD6 + OPT 4G5	295.HD7 + OPT 4G5
Motorizzazioni	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$	140 MultiJet$_2$	160 MultiJet$_2$	180 MultiJet$_2$
Peso veicolo (tara) (kg)	2593	2608	2608	2608	2608	2608
Portata (kg)	907	892	892	1542	1542	1542
PTT (kg)	3500	3500	3500	4150	4150	4150
Velocità max (km/h)	156	161	161	90	90	90
Consumi NEDC (l/100 km)	8,2-8,6	8,3-8,8	8,3-8,8		–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km)	216-225	219-231	219-231		–	–
Consumi NEDC (l/100 km) - 9 marce	9,2-9,6	9,2-9,6	9,2-9,6	–	–	–
Emissioni CO_2 NEDC (g/km) - 9 marce	241-251	241-251	241-251	–	–	–

Nota: i valori di emissione e consumo NEDC non sono richiesti per i veicoli con omologazione N2
*** Cambio automatico 9 marce di serie

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. Dati, descrizioni e illustrazioni di questa brochure sono forniti a titolo indicativo e si intendono validi alla data di pubblicazione (01/2020). Alcune delle dotazioni descritte e/o illustrate nella brochure sono opzionali. Per il loro elenco completo vedere il listino prezzi. FCA potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa brochure per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 02.3.3789.02 - S - 01/2020 - Printed in Italy - SO.
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

Edizione: Gennaio 2020.

www.fiatprofessional.com/it